

Geperforeerde plafondroosters



KRCP KRCPE

Introductie

De Waterloo KRCP plafondroosters zijn ontwikkeld voor inleg in 600x600 systeemplafonds. Het rooster heeft een gemakkelijk uitneembare frontplaat en een verstelbaar binnenwerk, waarmee eenvoudig het juiste inblaasp patroon gekozen kan worden. De afdeksegmenten zijn verkrijgbaar als losse onderdelen, welke gemakkelijk te verwisselen zijn op locatie. Dit plafondrooster kan worden toegepast in keukens en restaurants. De serie is geschikt voor ventilatievouden tot 20x per uur en koelverschillen tot 14°C.

Productomschrijving

KRCP Geperforeerd toevoerrooster

KRCPE Geperforeerd retourrooster

OBSS Volumeregelaar voor vierkante aansluitingen

LD Volumeregelaar voor ronde aansluitingen

Eigenschappen

- Gemakkelijk schoon te maken
- Scharnierende frontplaat
- Afdeksegmenten eenvoudig te verplaatsen

Afwerking

RAL9010

Andere kleuren op aanvraag mogelijk

Gewichten

KRCP 5,7 kg

KRCPE 3,7 kg

OBSS 4,0 kg

Afmetingen






Alle roosters zijn 596 x 596 mm uitwendig. Verkrijgbare aansluitafmetingen zijn als volgt:

KRCP $\varnothing 300$

KRCPE 450 x 450, 300 x 300 of $\varnothing 300$

Selectie


Selectie op aanvraag

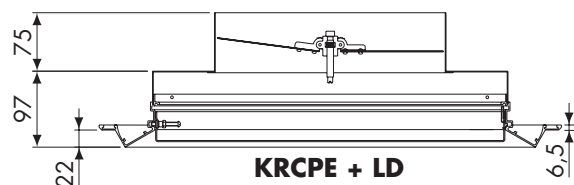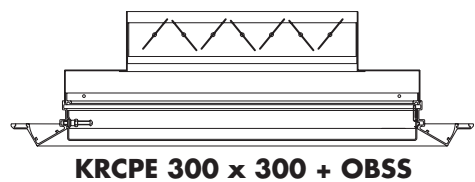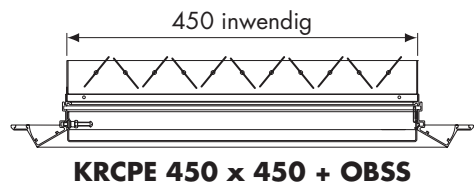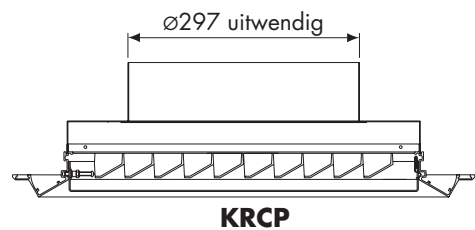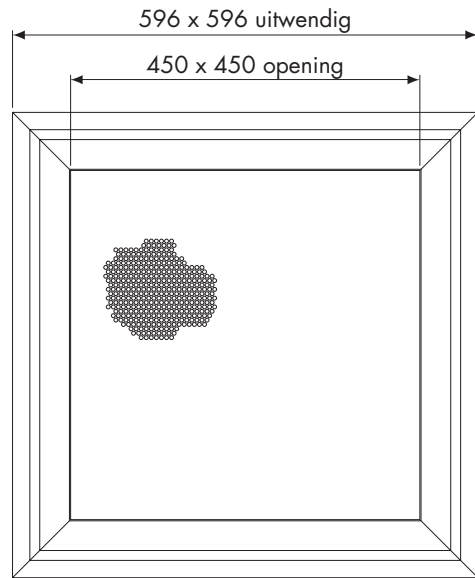

Bestelvoorbeeld


KRCP-300/600x600/RAL9010/LD

Type _____
Aansluitmaat _____
Nominale breedte _____
Nominale hoogte _____
Afwerking _____
Volumeregelaar _____




Uitblaaspatronen


1-zijdig




2-zijdig
hoek




2-zijdig
tegenovergesteld




3-zijdig



4-zijdig



Retour

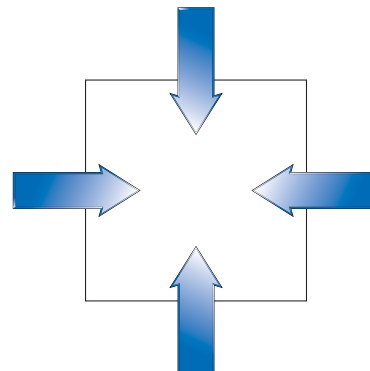

Installatie opties

