



Vierkante plafondroosters met verlichting


LUMDF

Introductie

Het plafondrooster LUMDF is een vierkant plafondrooster dat lucht en licht combineert. Het rooster is geschikt voor toevoer en afvoer van lucht en past in een systeemplafond met een modulmaat van 600x600. Het rooster is instelbaar in 4-, 3- of 2-zijdig uitblazend.

Het rooster wordt standaard voorzien van 2 meter kabel.

Het plenum kan worden voorzien van een brandwerend materiaal en d.m.v. een "easy-fit" methode gemonteerd worden op het rooster. In de aansluiting van het plenum kan voor toevoer een volumeregelaar geplaatst worden, die bediend wordt met een koord.

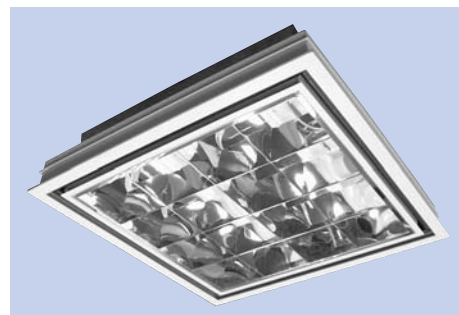

Productomschrijving

LUMDF-S Vierkant plafondrooster met verlichting voor toevoer

LUMDF-E Vierkant plafondrooster met verlichting voor retour

EP Plenum v.v. brandwerend materiaal

FDC Koordbediende volumeregelaar in aansluiting

Eigenschappen

- Toepasbaar in modulaire plafondsysteem 600x600
- Eenvoudig instelbaar
- "Easy-fit" plenum

Afwerking

RAL 9010

Plenum gegalvaniseerd staal

Andere kleuren op aanvraag mogelijk

Gewichten

LUMDF 9,6 kg (met standaard plenum)



LUMDF 10,3 kg (plenum v.v. brandwerend materiaal)

Afmetingen

De roosters zijn 596 x 596 mm uitwendig.

Selectie

Selectie op aanvraag

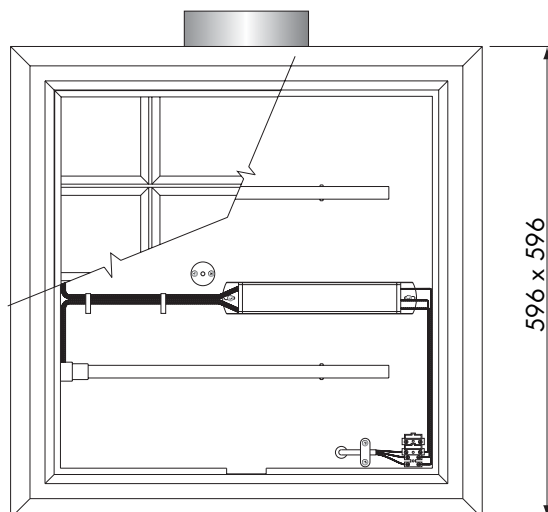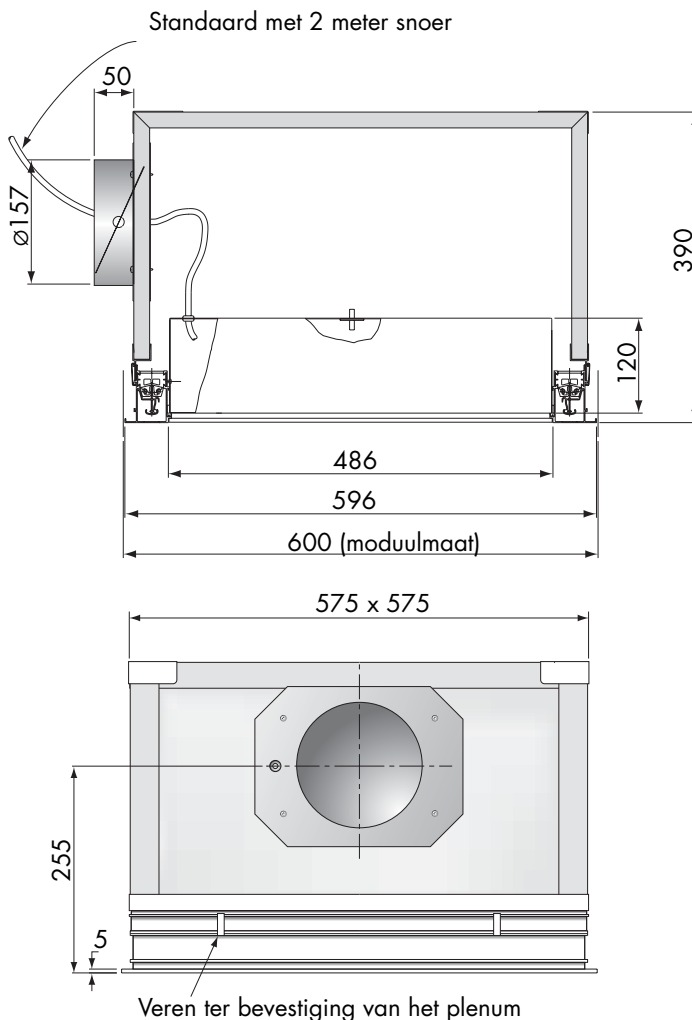

Bestelvoorbeeld

LUMDF-S/RAL9010/EP/FDC

Rooster type

Toevoer/retour

Afwerking

Brandwerend materiaal (optie)

Volumeregelaar (optie)