

Geperforeerde plafondroosters

WID-FR



Introductie


Het plafondrooster WID-FR is een geperforeerd plafondrooster. Het rooster is geschikt voor afzuiging boven het systeemplafond en wordt vervaardigd uit een stalen geperforeerde plaat.

Om inkiijk tegen te gaan kan het rooster voorzien worden van een afdekplaat, die is voorzien van een isolatielaag.

Productomschrijving

WID-FR Geperforeerd plafondrooster

WID-FR-A Geperforeerd plafondrooster met afdekplaat

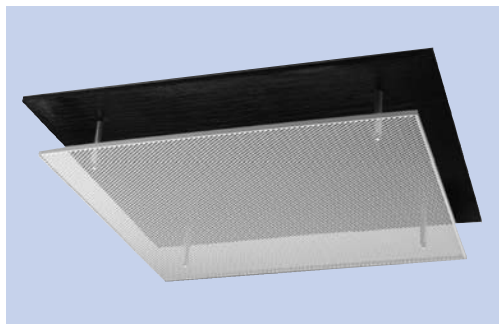

Afwerking


Frontplaat RAL 9010

Afdekplaat zwart

Andere kleuren op aanvraag mogelijk

Afmetingen

Uitwendige maat frontplaat 595x595mm

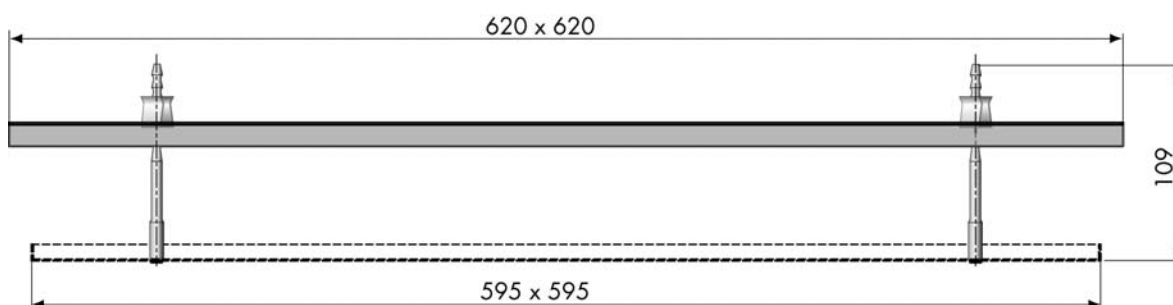

Selectievoorbeeld

WID-FR

q_v (luchthoeveelheid) 1000 m³/h of 278 l/s

P_s (drukverlies) 1.5 Pa

L_p (geluidsdrukkniveau) NR20

Selectie tabel

WID-FR			
m ³ /h	l/s		
400	111	P_s	2
		L_p	-
500	139	P_s	4
		L_p	-
600	167	P_s	5
		L_p	-
750	208	P_s	9
		L_p	-
1000	278	P_s	15
		L_p	20
1250	347	P_s	24
		L_p	23

Bestelvoorbeeld

WID-FR/RAL9010

Rooster type

Afwerking