

Ronde plafondroosters

WR

Introductie

De Waterloo WR plafondroosters zijn geschikt voor montage in een plafond of in zichtbaar kanaalwerk en bestaan uit een instelbaar binnenwerk, waarmee horizontaal en verticaal kan worden ingeblazen. Het rooster is vervaardigd uit aluminium. De roosters zijn verkrijgbaar met een volumeregelaar of een aftapregister.




Productomschrijving

- WR** Rond plafondrooster
- LD** Volumeregelaar (maten 6 tot 18)
- WDD** Volumeregelaar (maten 21 tot 24)
- SD/ED** Aftapregister

Eigenschappen

- Hoge capaciteit
- Gemakkelijk verwijderbaar binnenwerk
- Gemakkelijke installatie
- Onderhoudsvrij kwaliteitsproduct
- Verstelbaar binnenwerk
- Meerdere accessoires
- Geschikt voor toevoer en retour

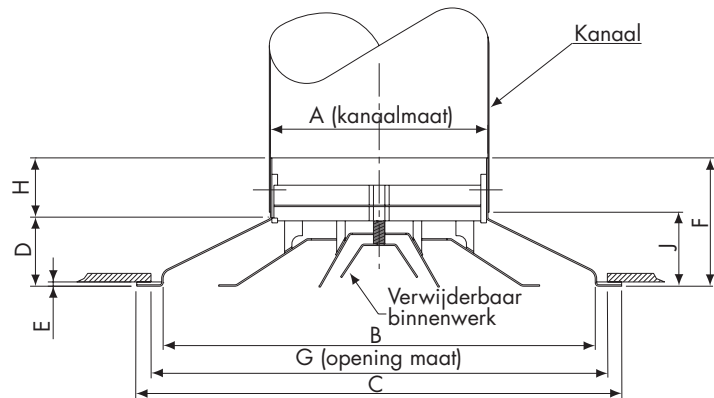

Afwerking

RAL 9006
RAL 9010
Andere kleuren op aanvraag mogelijk

Gewichten


WR-6	1,2 kg
WR-8	1,5 kg
WR-10	2,3 kg
WR-12	3,3 kg
WR-15	5,5 kg
WR-18	7,8 kg
WR-21	10,5 kg
WR-24	14,0 kg

Afmetingen


Zie tabel

Selectie

Selectie op aanvraag

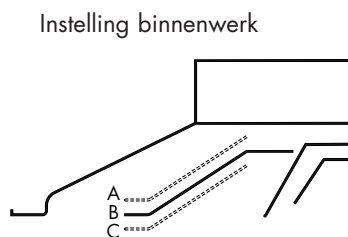

A = verticale worp
B = horizontale worp

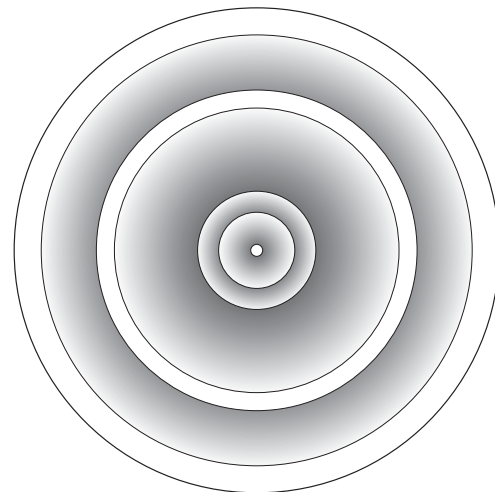

Maat	A	B	C	D	E	F	G	H	J
6	152	305	340	51	5	136	320	85	61
8	203	407	457	64	5	149	430	85	74
10	254	508	569	86	5	171	530	85	96
12	305	610	680	95	6	180	640	85	105
15	381	762	851	121	6	206	800	85	131
18	457	914	1040	146	24	246	950	100	156
21	534	1080	1148	173	18	273	1100	100	183
24	610	1080	1170	173	18	273	1100	100	183

Bestelvoorbeeld

WR-15/RAL9010/LD

Rooster type _____
Maatvoering _____
Afwerking _____
Opties _____