

Afsluitbare buitenluchtroosters met kleine schoepen

YGK-EF YGK-RF



Introductie

De Waterloo buitenluchtroosters YGK zijn, door de draaibare schoepen, afsluitbaar. Achter het rooster hoeft dus geen extra kleppenregister gemonteerd te worden. Ze zijn vervaardigd uit aluminium profielen. Door de speciale schoepvorm met waterkering wordt, bij een goede selectie, de kans op regeninslag tot een minimum beperkt. De bediening vindt plaats d.m.v. hefboombediening. Deze kan zowel aan de achterzijde als aan de voorzijde geplaatst worden. Het rooster kan geleverd worden met twee types randen, een flensrand of geschikt voor inbouw. Het rooster wordt standaard voorzien van aluminium vierkant geperforeerd gaas aan de achterzijde. Er is een optie om de onderste schoep te voorzien van een lekdoorpel.

Productomschrijving

YGK-EF Buitenluchtrooster met flensrand
YGK-RF Buitenluchtrooster voor inbouw

Eigenschappen

- Regeninslagvrij
- Afsluitbaar
- Standaard voorzien van aluminium gaas

Afwerking

Natuurlijk geanodiseerd
 Andere kleuren op aanvraag mogelijk

Gewichten

YGK 12,0 kg/m² oppervlak

Afmetingen


Nom. W 200 - 1000 mm
 Nom. H (YGK-EF) 187,5 - 975,0 mm
 stapgrootte 37,5 mm
 Nom. H (YGK-RF) 197,5 - 985,0 mm
 stapgrootte 37,5 mm

Bevestigingsmethoden


SF (schroefbevestiging)
 MB (montage set)
 NF (geen bevestiging)

Selectie

Selectie op aanvraag

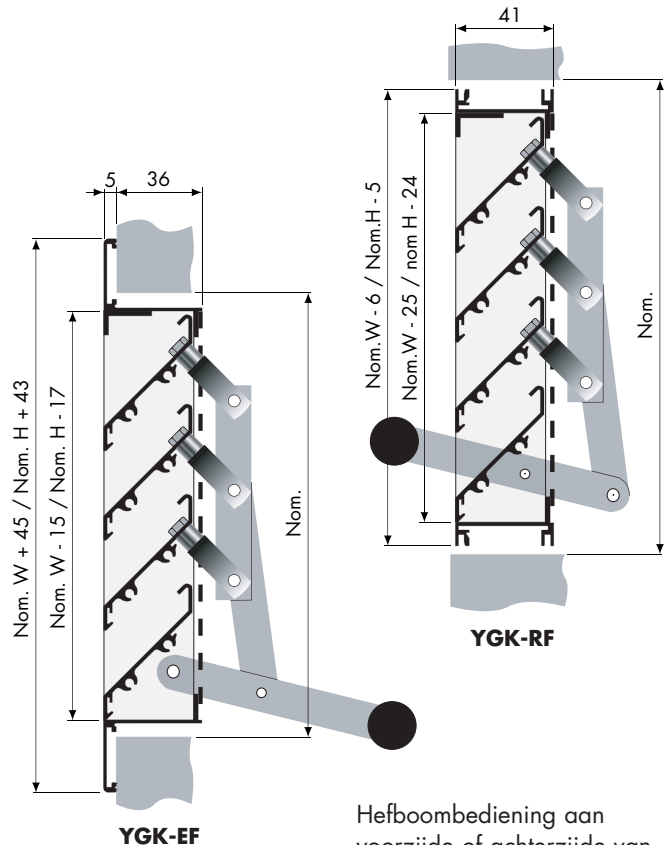

Hefboombediening aan voorzijde of achterzijde van het rooster. Standaard zit de hefboombediening links achter.

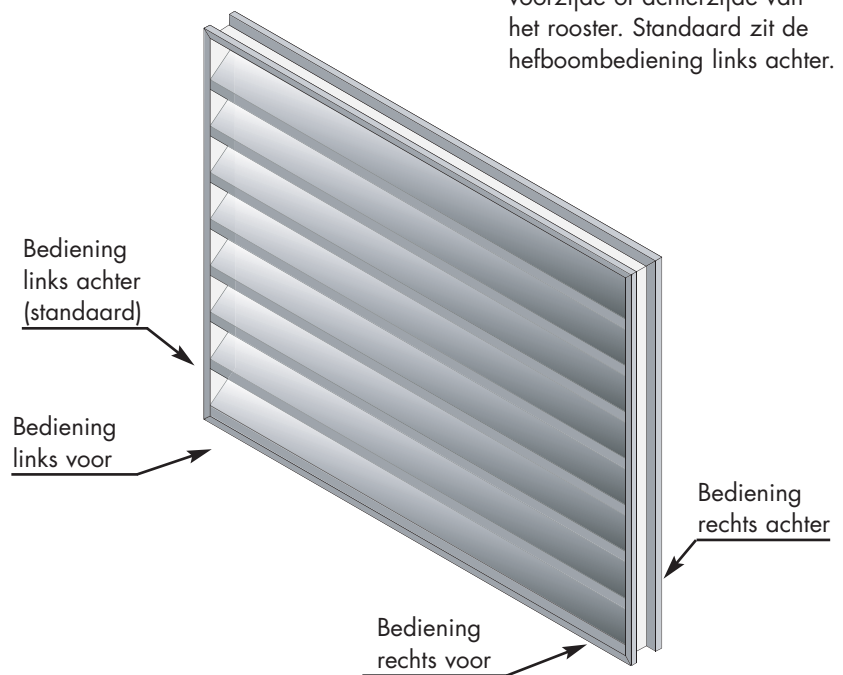

Bestelvoorbeeld

YGK-EF/800x525/ANOD/EF/MB

Rooster type _____
 Nominale breedte _____
 Nominale hoogte _____
 Afwerking _____
 Rand _____
 Bevestigingsmethode _____

Nom. H					
YGK-EF			YGK-RF		
187,5	487,5	787,5	197,5	497,5	797,5
225,0	525,0	825,0	235,0	535,0	835,0
262,5	562,5	862,5	272,5	572,5	872,5
300,0	600	900,0	310,0	610,0	910,0
337,5	637,5	937,5	347,5	647,5	947,5
375,0	675,0	975,0	385,0	685,0	985,0
412,5	712,5		422,5	722,5	
450,0	750,0		460,0	760,0	