

WSRS

Ronde geluiddempers

Geluiddempers

WSRS-50

Starre geluiddemper, gemaakt van verzinkt staal met een spiraalgefelste buitenmantel, een geperforeerde binnenbuis. Met tussen de buiten- en binnenbuis geluidsabsorberend materiaal, welk onbrandbaar is en ingesloten in een stofwerende laag.

Dikte geluidsabsorberend materiaal ≈50 mm dik.
Maximale gemiddelde temperatuur tot 80 °C,
stroomsnelheid tot 20 m/s.




Afmetingen

80 t/m 300 in de lengtes 300, 600, 900 en 1200 mm.
315 t/m 500 in de lengtes 600, 900 en 1200 mm.

WSRS-100


Starre geluiddemper, gemaakt van verzinkt staal met een spiraalgefelste buitenmantel, een geperforeerde binnenbuis. Met tussen de buiten- en binnenbuis geluidsabsorberend materiaal, welk onbrandbaar is en ingesloten in een stofwerende laag.

Dikte geluidsabsorberend materiaal ≈100 mm dik.
Maximale gemiddelde temperatuur tot 80 °C,
stroomsnelheid tot 20 m/s.

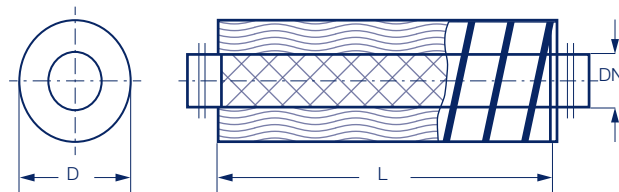


Afmetingen

80 t/m 315 in de lengtes 300, 600, 900 en 1200 mm.
355 t/m 710 in de lengtes 600, 900 en 1200 mm.
560 t/m 630 in de lengtes 900 en 1200 mm.
710 en 800 in de lengtes 1200 mm.

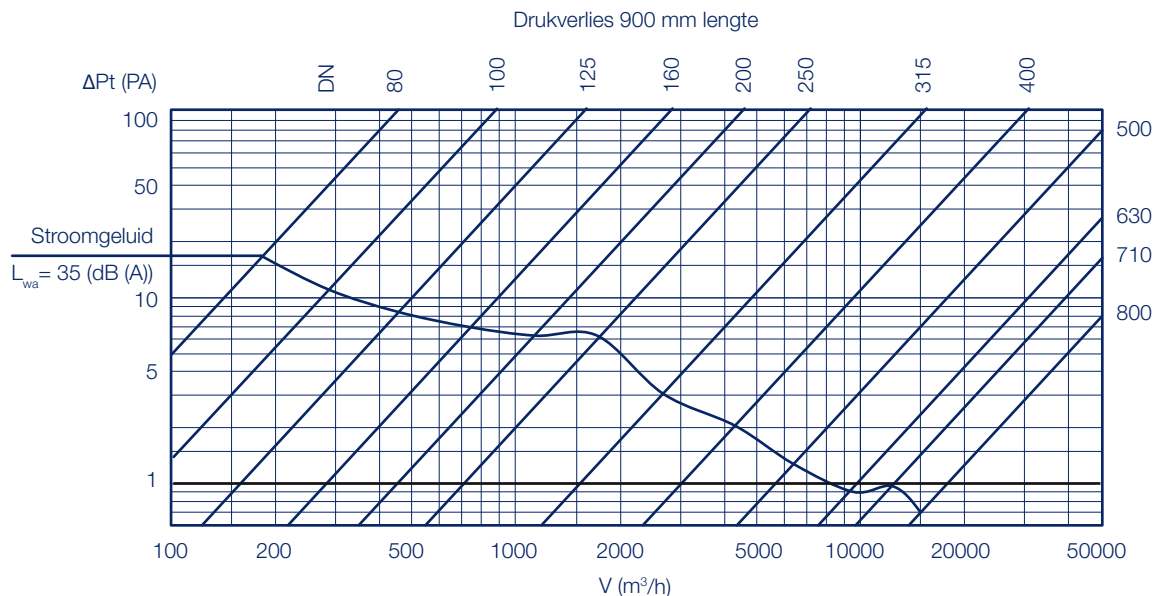

Technische gegevens

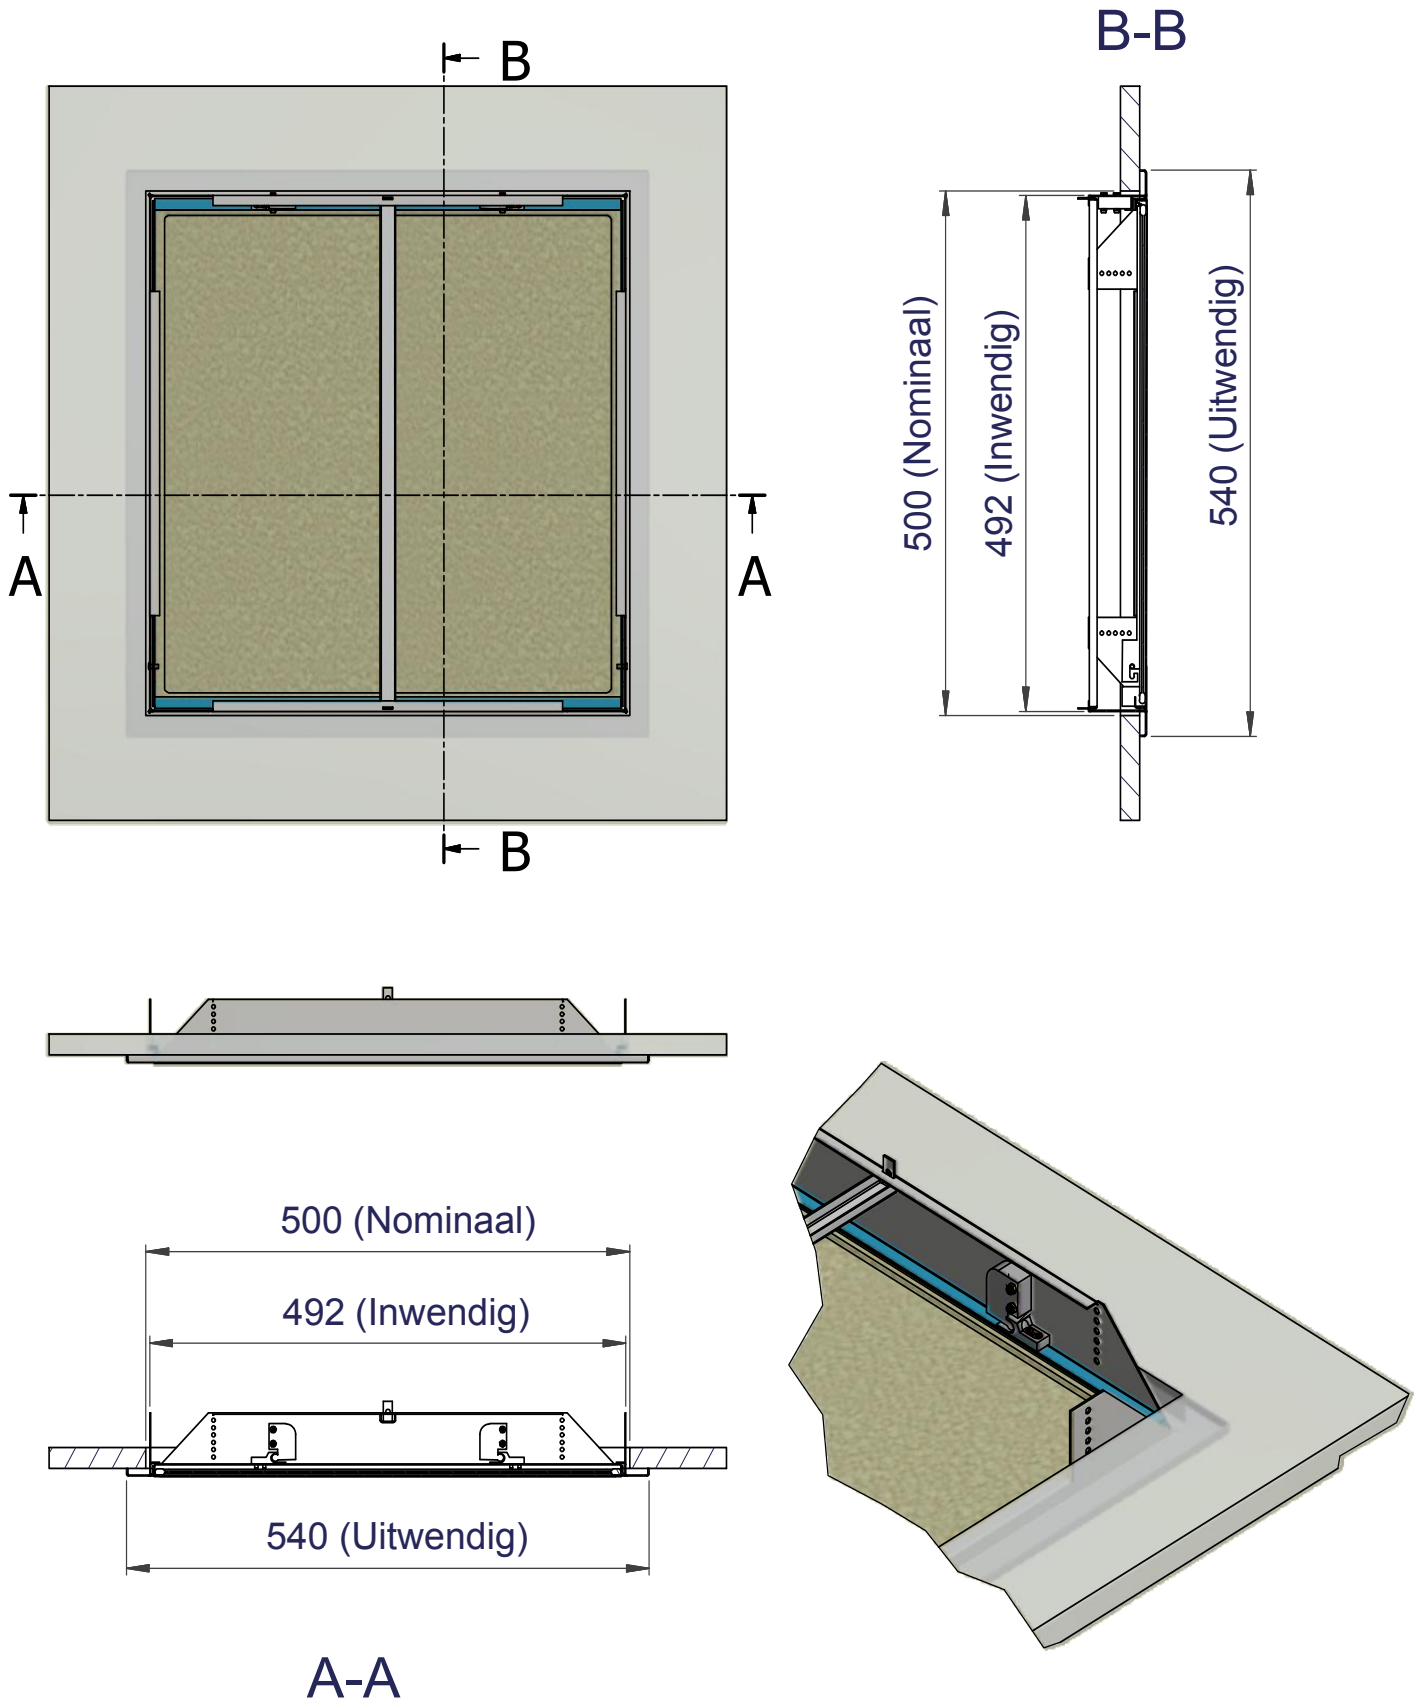

OC Waterloo
Ondernemersweg 2
7451 PK Holten

T 0548-374 375
E info@oc-waterloo.nl