




# Plafondrooster WID-FR

## Geperforeerd plafondrooster



### Introductie

Het plafondrooster WID-FR is een geperforeerd plafondrooster. Het rooster is geschikt voor afzuiging boven het systeemplafond en wordt vervaardigd uit een stalen geperforeerde plaat.

Om inkijk tegen te gaan kan het rooster voorzien worden van een afdekplaat, die is voorzien van een isolatielaag.

### Productomschrijving

<b>WID-FR</b>	Geperforeerd plafondrooster
<b>WID-FR-A</b>	Geperforeerd plafondrooster met afdekplaat

### Eigenschappen



- Standaard afwerking: RAL 9010
- Geschikt voor afzuiging boven systeemplafond
- Rooster kan worden v.v. afdekplaat tegen inkijk
- Toepasbaar in modulaire plafondsysteem
- Goede aerodynamische eigenschappen
- Laag geluidsniveau

## Afwerking

Frontplaat RAL 9010  
 Afdekplaat zwart  
 Andere kleuren op aanvraag mogelijk

## Afmetingen

Uitwendige maat frontplaat 595x595mm

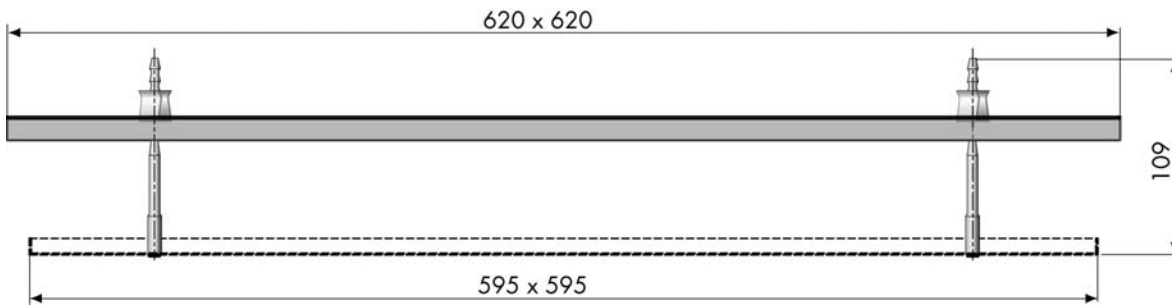

## Selectie tabel

WID-FR			
m <sup>3</sup> /h	l/s		
400	111	P <sub>s</sub>	2
		L <sub>p</sub>	-
500	139	P <sub>s</sub>	4
		L <sub>p</sub>	-
600	167	P <sub>s</sub>	5
		L <sub>p</sub>	-
750	208	P <sub>s</sub>	9
		L <sub>p</sub>	-
1000	278	P <sub>s</sub>	15
		L <sub>p</sub>	20
1250	347	P <sub>s</sub>	24
		L <sub>p</sub>	23

## Selectievoorbeeld

### WID-FR

q<sub>v</sub> (luchthoeveelheid) 1000 m<sup>3</sup>/h of 278 l/s  
 P<sub>s</sub> (drukverlies) 15 Pa  
 L<sub>p</sub> (geluidsdrukkniveau) NR20

## Bestelvoorbeeld

### WID-FR / RAL9010

Rooster type   
 Afwerking





OC Waterloo  
Ondernemersweg 2  
7451 PK Holten

T 0548-374 375  
E [info@oc-waterloo.nl](mailto:info@oc-waterloo.nl)