




WID-FR

Geperforeerd plafondrooster

Plafondrooster WID-FR

Geperforeerd plafondrooster



Introductie

Het plafondrooster WID-FR is een geperforeerd plafondrooster. Het rooster is geschikt voor afzuiging boven het systeemplafond en wordt vervaardigd uit een stalen geperforeerde plaat.

Om inkijk tegen te gaan kan het rooster voorzien worden van een afdekplaat, die is voorzien van een isolatielaag.


Productomschrijving

WID-FR	Geperforeerd plafondrooster
WID-FR-A	Geperforeerd plafondrooster met afdekplaat



Eigenschappen

- Standaard afwerking: RAL 9010
- Geschikt voor afzuiging boven systeemplafond
- Rooster kan worden v.v. afdekplaat tegen inkijk
- Toepasbaar in modulaire plafondsysteem
- Goede aerodynamische eigenschappen
- Laag geluidsniveau

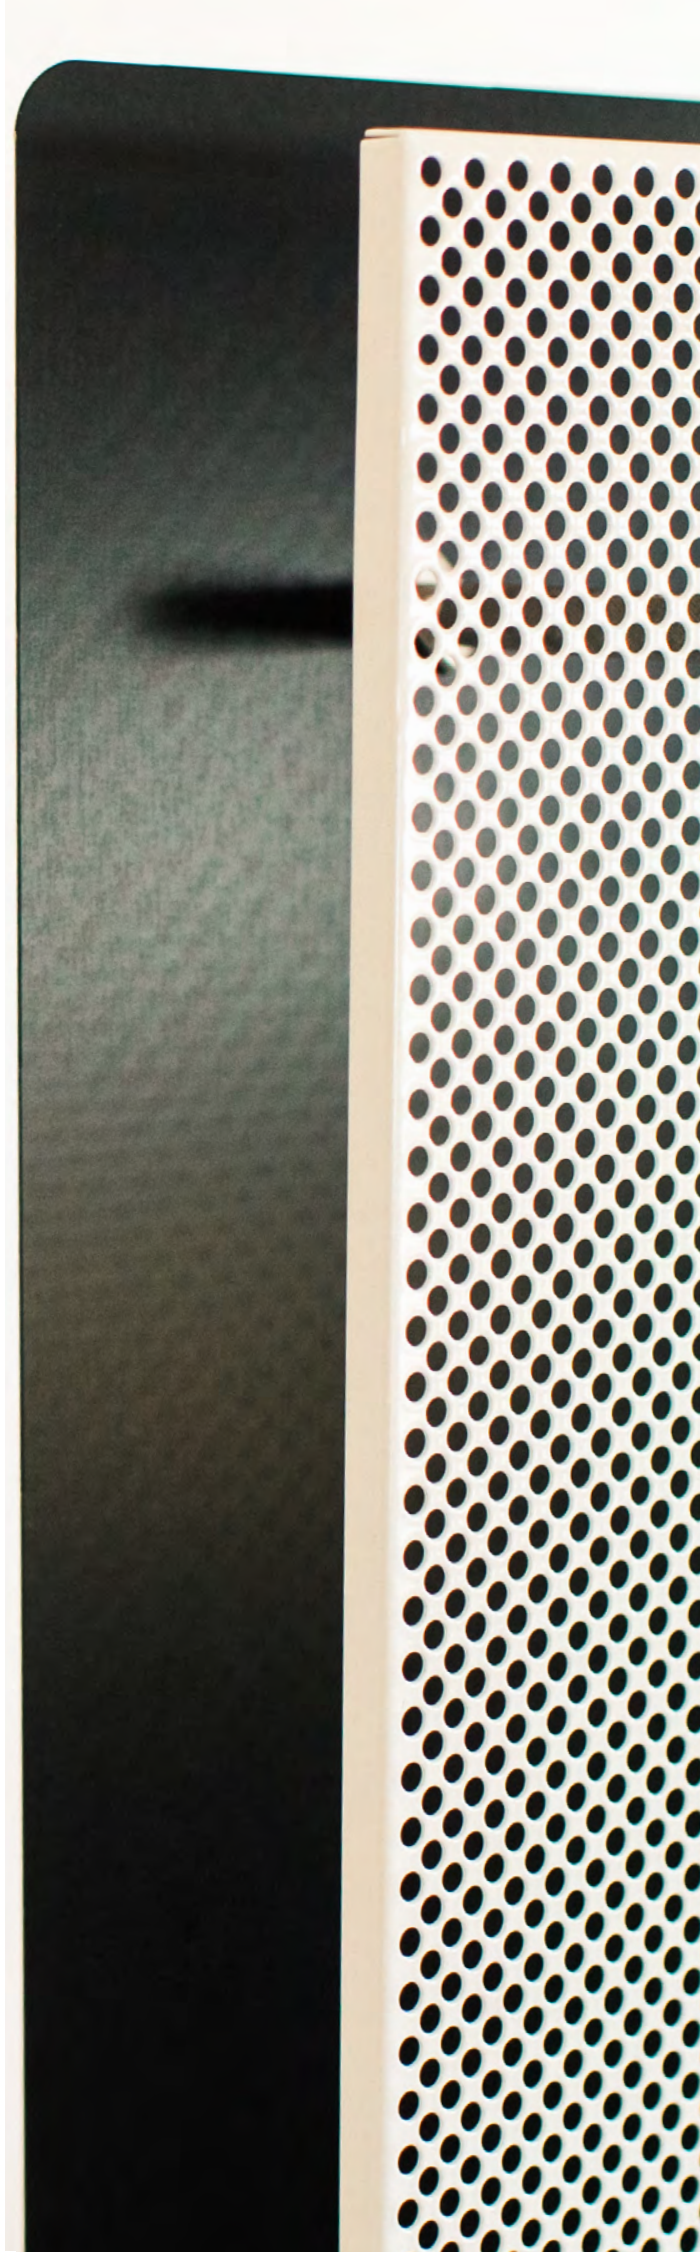



Technische gegevens

Afwerking

Frontplaat RAL 9010
Afdekplaat zwart
Andere kleuren op aanvraag mogelijk

Afmetingen

Uitwendige maat frontplaat 595x595mm

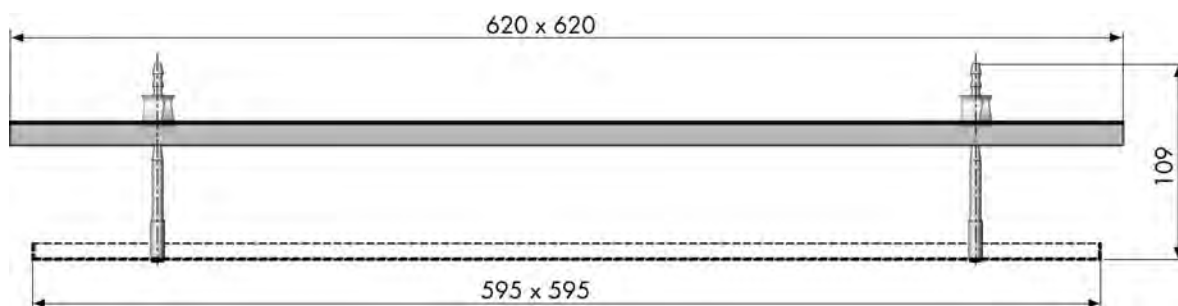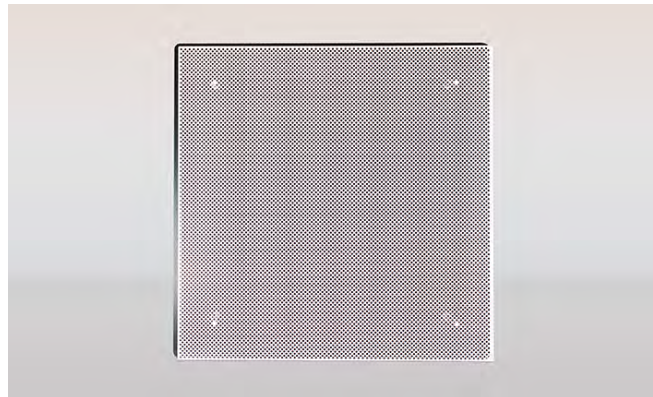

Selectie tabel

WID-FR			
m ³ /h	l/s		
400	111	P _s	2
		L _p	-
500	139	P _s	4
		L _p	-
600	167	P _s	5
		L _p	-
750	208	P _s	9
		L _p	-
1000	278	P _s	15
		L _p	20
1250	347	P _s	24
		L _p	23

Selectievoorbeeld

WID-FR

q_v (luchthoeveelheid) 1000 m³/h of 278 l/s
P_s (drukverlies) 15 Pa
L_p (geluidsdrukniveau) NR20

Bestelvoorbeeld

WID-FR / RAL9010

Rooster type
Afwerking





Waterloo
Ondernemersweg 2
7451 PK Holten

T 0548-374 375
E sales@waterloo.nl