



WHWR - WHWQ

Ronde en rechthoekige naverwarmers

Appendages

Naverwarmers WHWR en WHWQ



Introductie

Een eenvoudige en goedkope manier om er voor te kunnen zorgen dat in plaatselijke warmtebehoefte kan worden voorzien, is het plaatsen van kanaalnaverwarmers. Naverwarmers worden toegepast in klimaat-installaties om het klimaat in elke ruimte separaat te kunnen optimaliseren en zo ieders comfortwens te kunnen garanderen.

Omschrijving


De naverwarmer bestaat uit een verzinkt stalen behuizing en een warmtewisselaar, die is opgebouwd uit koperen buis en aluminium lamellen. Deze warmtewisselaar is geselecteerd om met een zo laag mogelijke luchtweerstand zo veel mogelijke warmte aan de lucht af te geven.

Eigenschappen

- Maatwerk product
- Aantal rijen en circulaties afhankelijk van gevraagde vermogen
- Luchtdichtheidsklasse B, conform LUKA
- Diverse vinafstanden en wateraansluitingen mogelijk

Onderhoud

Doordat een kanaalsysteem is voorzien van diverse filterelementen is de naverwarmer onderhoudsvrij. Mochten er onverhoeds toch redenen zijn om bij de warmtewisselaar te moeten zijn, heeft u altijd de mogelijkheid (via de eerder besproken deksel) toegang te krijgen tot de warmtewisselaar.

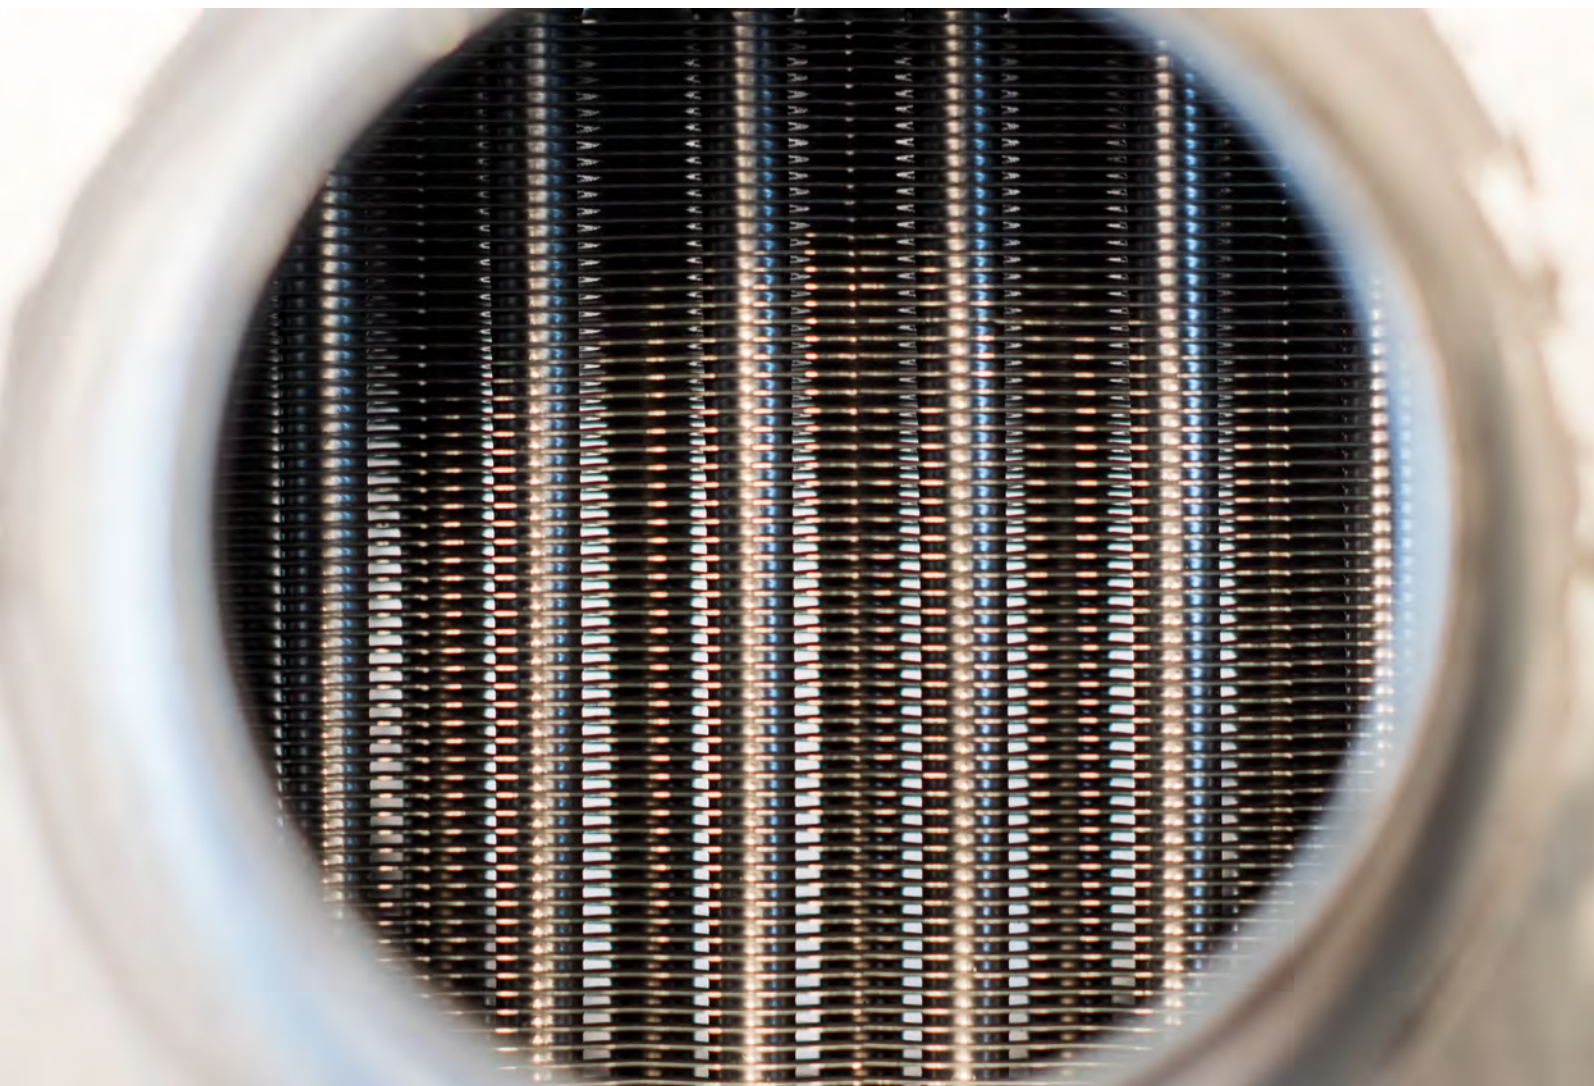

Technische gegevens


WHWR en WHWQ

Behuizing



De warmtewisselaar zit in een behuizing van verzinkt plaatstaal dat zo is geconstrueerd, dat het de luchtdichtheidsklasse B volgens de LUKA-norm kan garanderen. Middels twee rubberen afdichtingsringen, kan de naverwarmer eenvoudig luchtdicht worden aangesloten op het bestaande kanaalsysteem. De warmtewisselaar kan bereikt worden via een afneembare deksel die luchtdicht op de behuizing is vastgeschroefd.

Inbouweisen

Een naverwarmer van het type WHWR kan in principe overall gemonteerd worden. Belangrijk voor een goede werking is dat de warmwatertoevoer wordt gemonteerd op de buis die aan de luchtuittredezijde van de naverwarmer is gepositioneerd. De afmetingen van de behuizingen en wateraansluiting staan vermeld in onderstaande tabel.

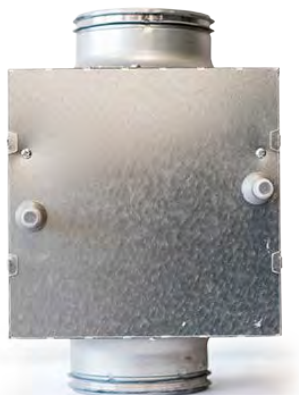

Projectvoorbeelden

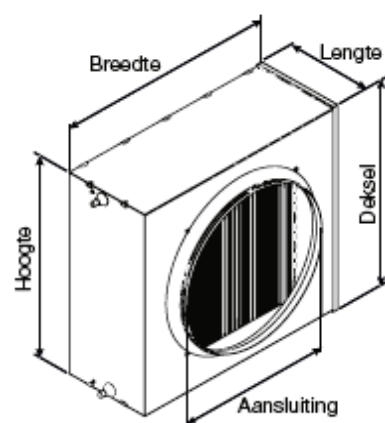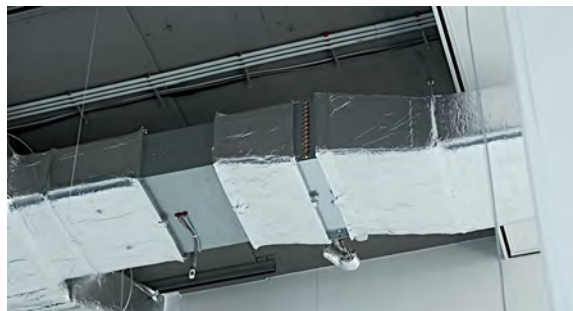

Selectietabellen



Selecties op aanvraag

Technische gegevens



Naverwarmers WHWR

Inbouwdiepte


- 1 + 2 rijig is 200mm
- 3 rijig is 250mm
- Overige op aanvraag

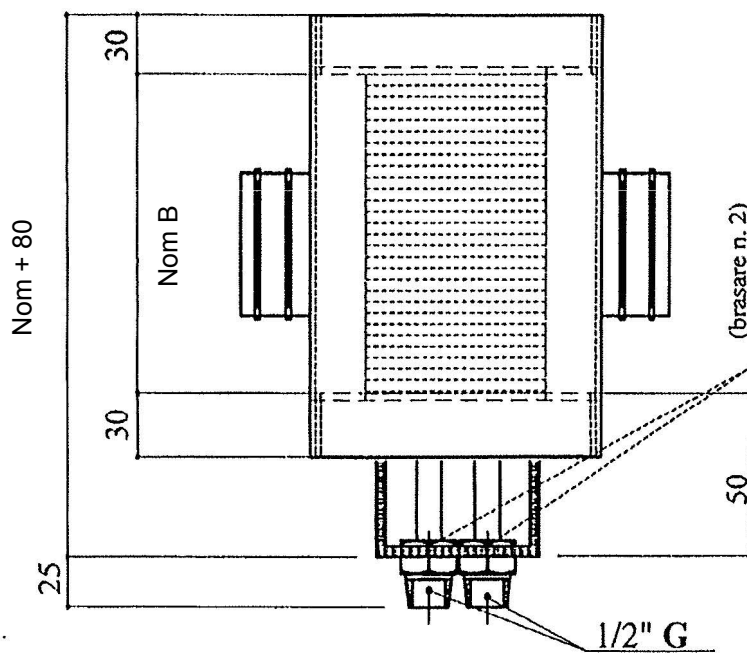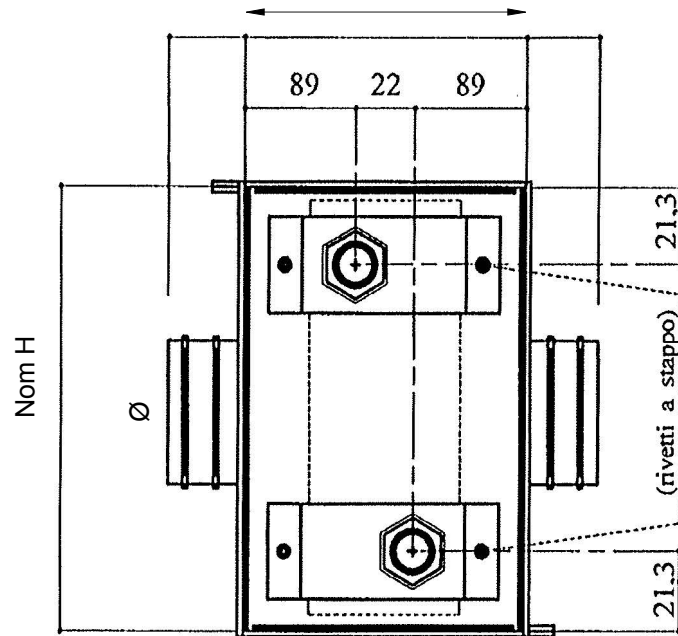

**Technische
gegevens**
Naverwarmers WHWQ

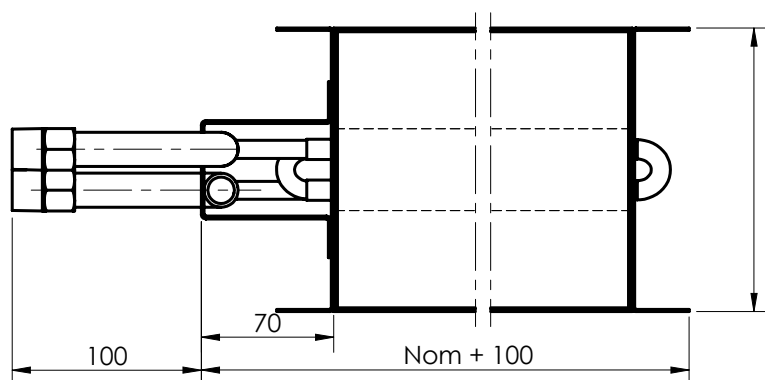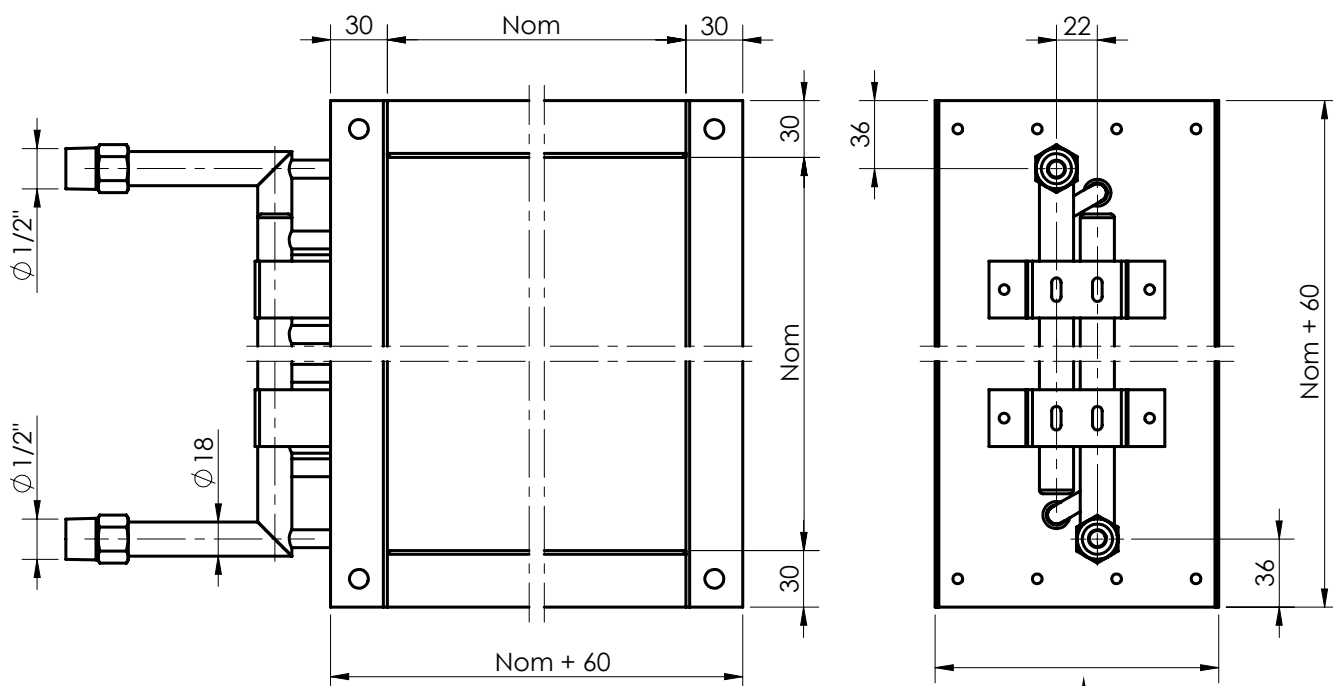

- 1 + 2 rijig is 100mm
- 3 rijig is 125mm
- Overige op aanvraag

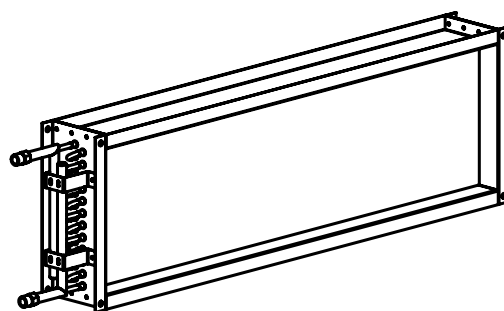



Waterloo
Ondernemersweg 2
7451 PK Holten

T 0548-374 375
E sales@waterloo.nl