


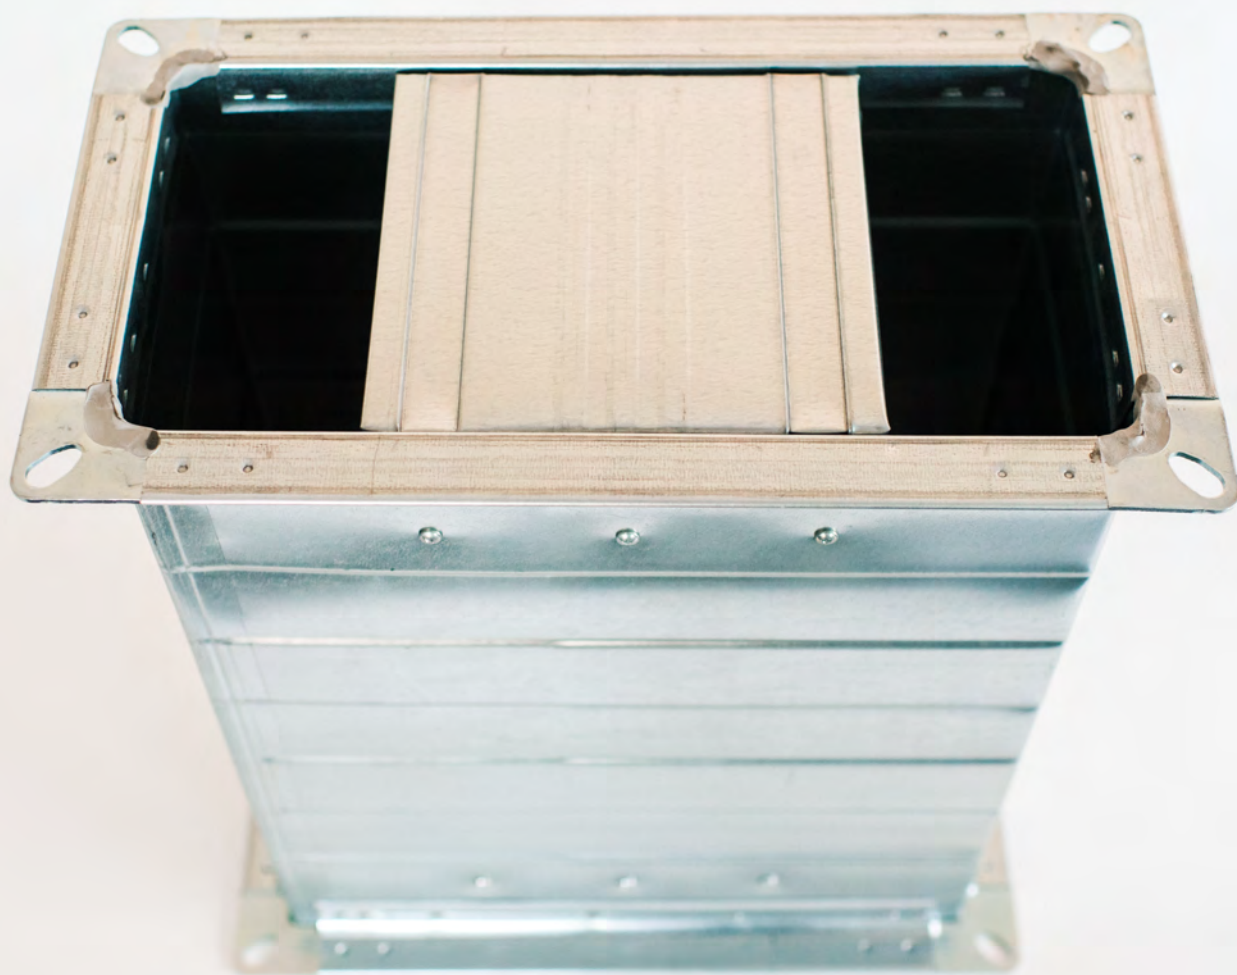

WKSD-EMB

WSKD GELUIDDEMPERS

Geluiddemper WKSD-EMB


Geluiddempende coulissen



Introductie

De rechthoekige geluiddemper werkt volgens het principe van een gecombineerde absorptie-resonantiedemper en is geschikt voor het dempen van het geluid dat vanaf de geluidsbron het kanalsysteem binnendringt. Hierdoor is er een optimale demping in het kritische 250 Hz bereik.

Eigenschappen

- Tussenvoegdempingen, stromingsgeluid en drukverlies
gemeten volgens DIN 45646 (DIN EN ISO 7235)
- Toelaatbare bedrijfstemperatuur: 100 °C
- Toelaatbare luchtsnelheid tussen de coulissen: 20 m/s.
- Bouwkundig getest op bruikbaarheid:
Niet-brandbaar (bouwstofklasse A2 conform DIN 13501)
- Voldoet aan toxicologische vereisten:
Bevat op basis van hoge biologische oplosbaarheid geen
kankerverwekkende, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen.
Veiligheidsgegevensblad conform TRGS 220 van de fabrikant van de minerale wol

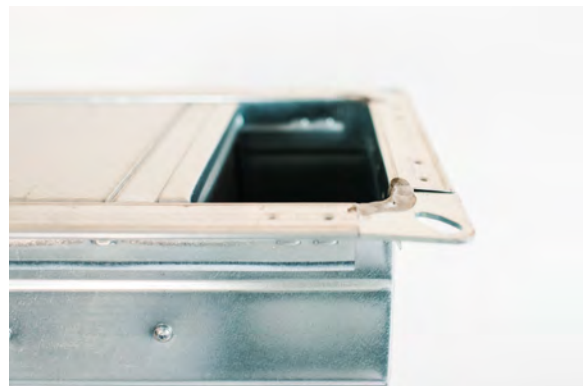

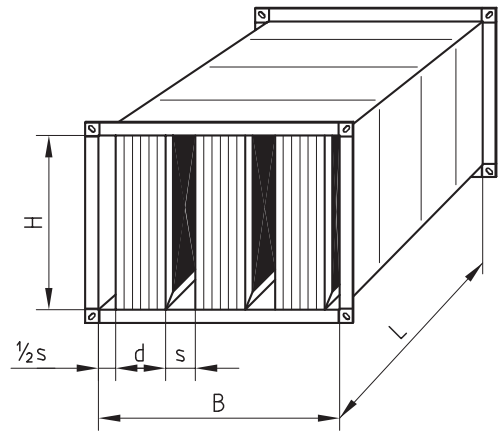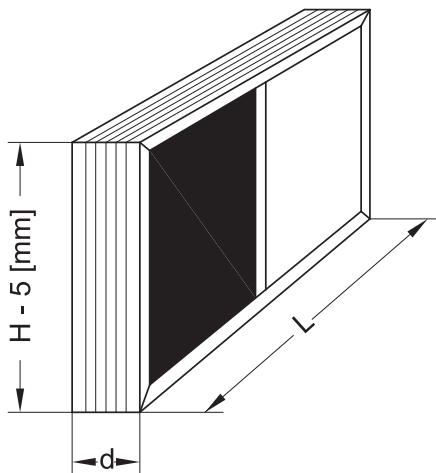


Afwerking


Zichtgedeelte RAL 9010
Rest verzinkt staalplaat
Andere kleuren op aanvraag mogelijk

Afmetingen in Deel 1:



Breedte 200-3000 mm
Hoogte 150-2000 mm
Lengte 500-2000 mm
Grotere afmetingen in delen
Coulissen dikte 100 tot 400 mm oplopend
in stappen van 10 mm Kanaalaansluiting:
20, 30 of 40 mm

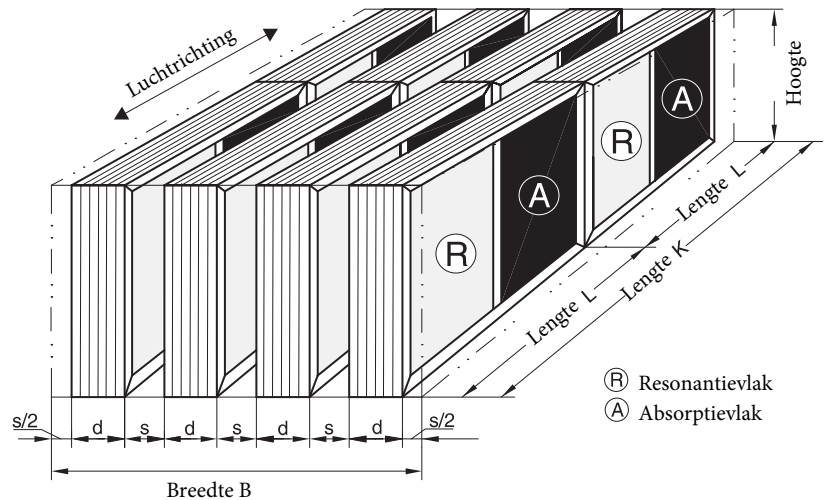


WSKD-EMB

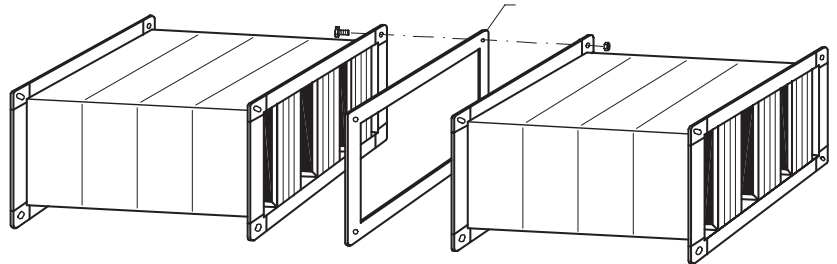



WSKD-EMB

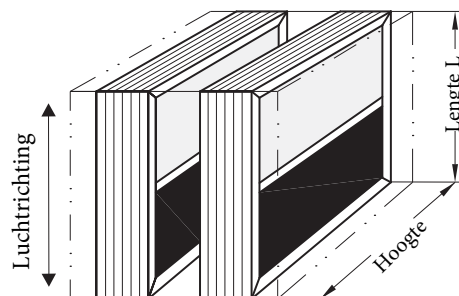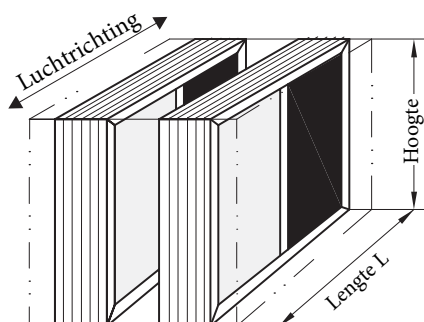

Hoogte vanaf 600 mm moet in het
midden extra ondersteund worden!


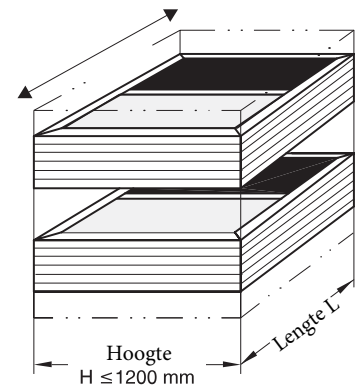


Technische gegevens WKSD-EMB



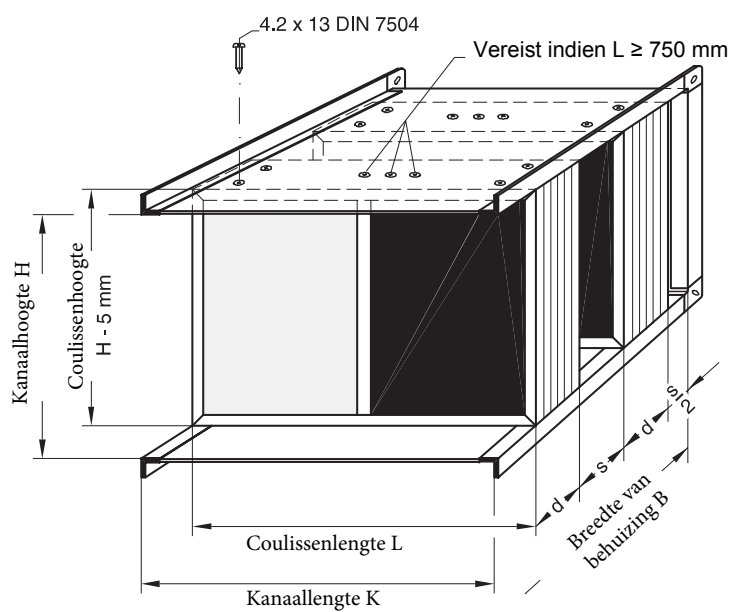
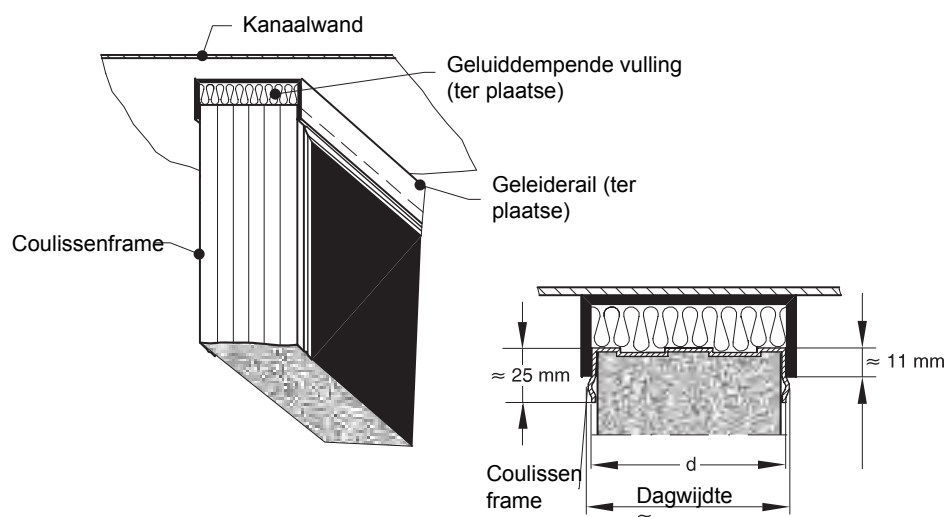


Let op:


- De coulissen moeten stevig en trillingvrij worden vastgezet.
- Schroeven indien nodig afdichten.

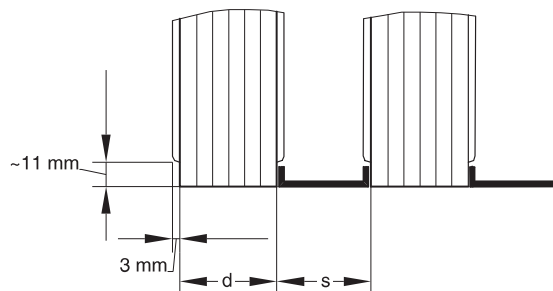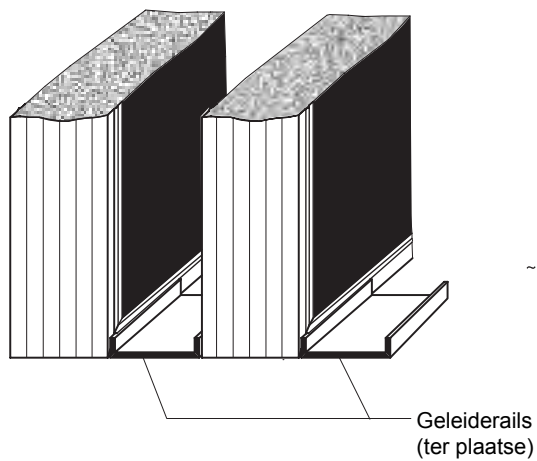






Technische gegevens WKSD-EMB

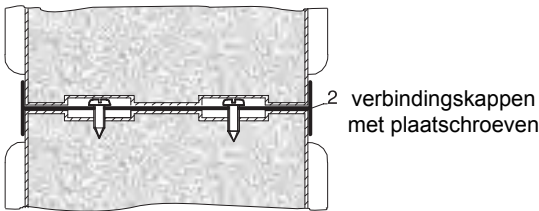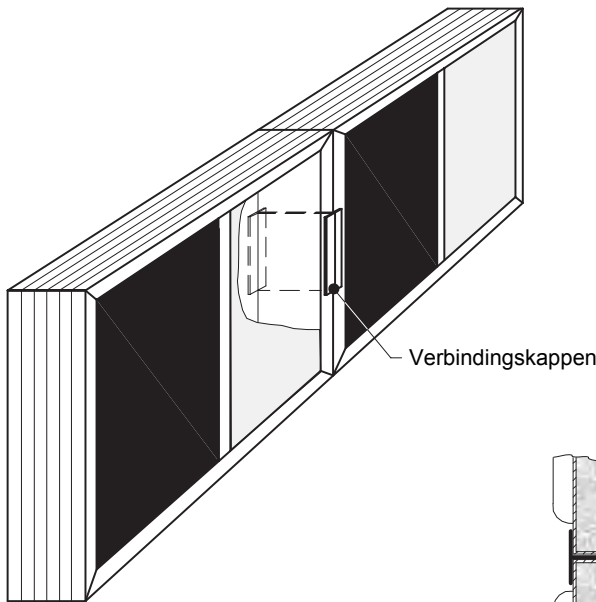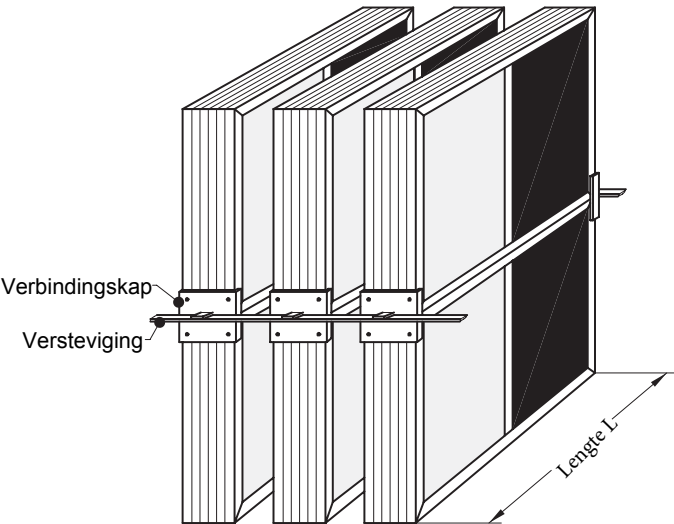

Detail A

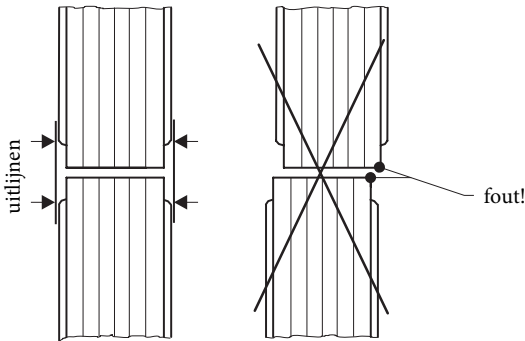

Technische gegevens WKSD-EMB

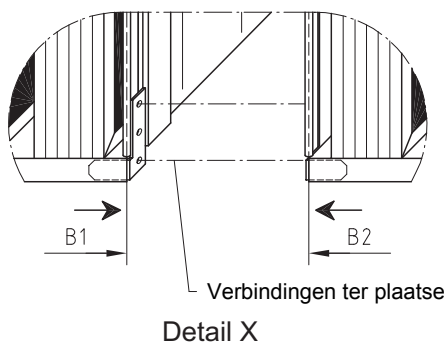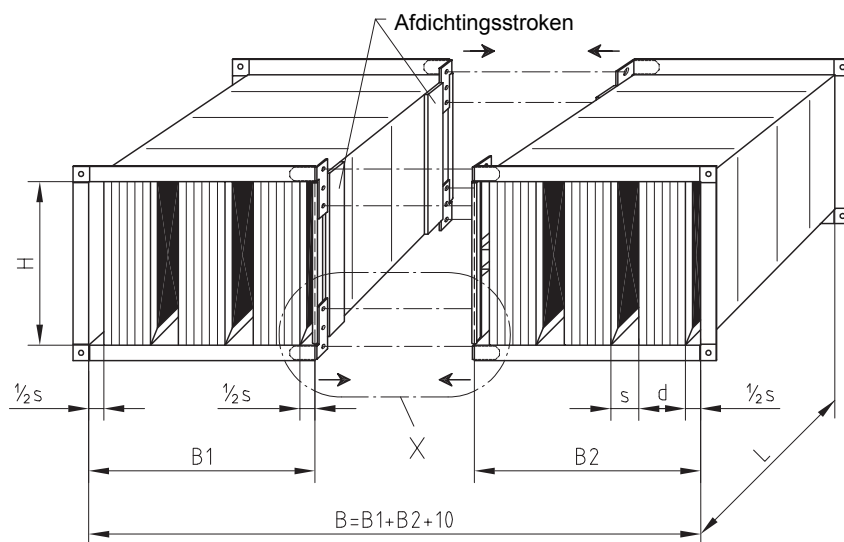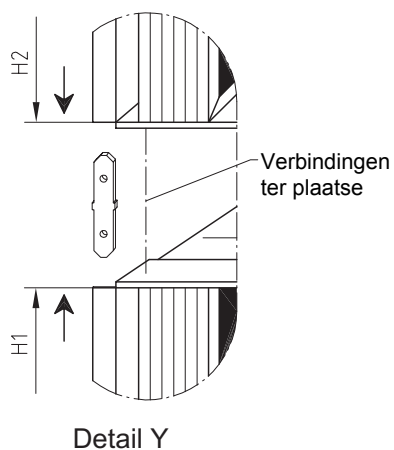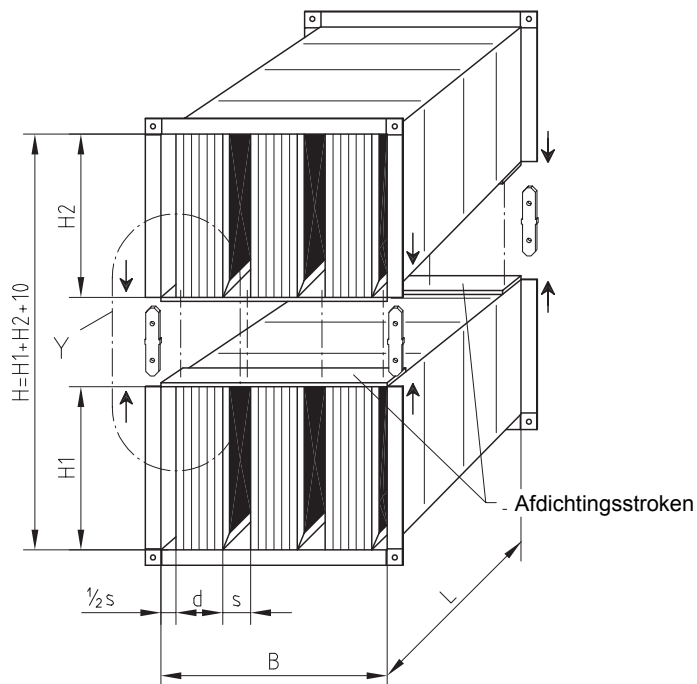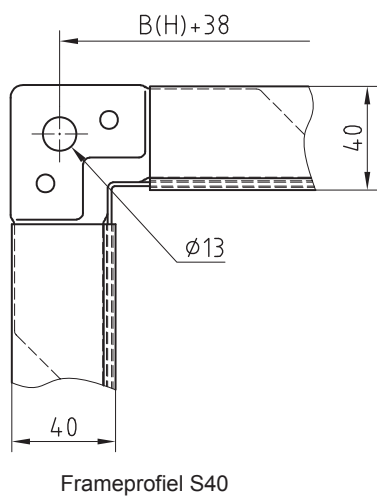



Waterloo
Ondernemersweg 2
7451 PK Holten

T 0548-374 375
E sales@waterloo.nl