



YG-EF YG-RF


Buitenluchtroosters met vaste (kleine) schoepen

Buitenluchtrooster YG-EF YG-RF

Buitenluchtroosters met vaste (kleine) schoepen

Introductie

De Waterloo buitenluchtroosters YG zijn, door de geringe inbouwdiepte, geschikt voor toepassing in dunne wanden, deuren, etc.. Ze zijn vervaardigd uit aluminium profielen. Door de speciale schoepvorm met waterkering wordt, bij een goede selectie, de kans op regeninslag tot een minimum beperkt. Het rooster kan geleverd worden met twee types randen, een flensrand of geschikt voor inbouw. Het rooster wordt standaard voorzien van kunststof vogelgaas aan de achterzijde. Andere soorten gaas zijn ook mogelijk. Er is ook een optie om de onderste schoep te voorzien van een lekdoorpel. Bij grotere afmetingen wordt het rooster in delen geleverd. Bij deling over de breedte wordt het rooster voorzien van dilatatievoegen om de optredende uitzetting bij temperatuursveranderingen op te vangen.

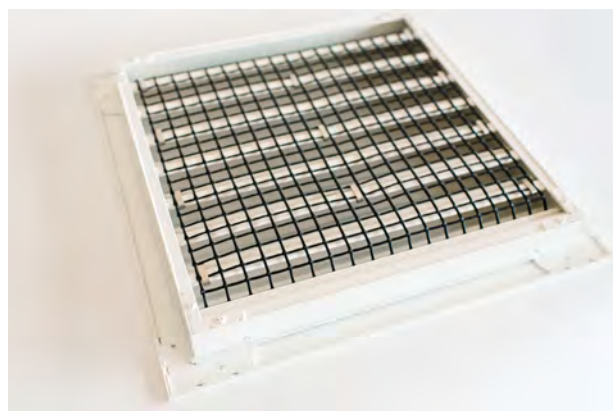

Productomschrijving

YG-EF Buitenluchtrooster met flensrand

YG-RF Buitenluchtrooster voor inbouw

Eigenschappen

- Regeninslagvrij
- Standaard voorzien van kunststof vogelgaas



Technische gegevens

Afmetingen

Nom. W 125 - 1200 mm

Nom. H 115 - 1985 mm

Grotere afmetingen in delen

Gewichten

YG 10,0 kg/m² oppervlak

Bevestigingsmethoden

SF (schroefbevestiging)

MB (montage set)

NF (geen bevestiging)

Gaassoorten

Kunststof vogelgaas

Gegalvaniseerd vogelgaas

RVS vogelgaas



Aluminium insectengaas

RVS insectengaas


Afwerking

Naturel geanodiseerd

Andere kleuren op aanvraag mogelijk

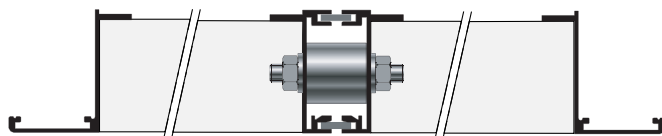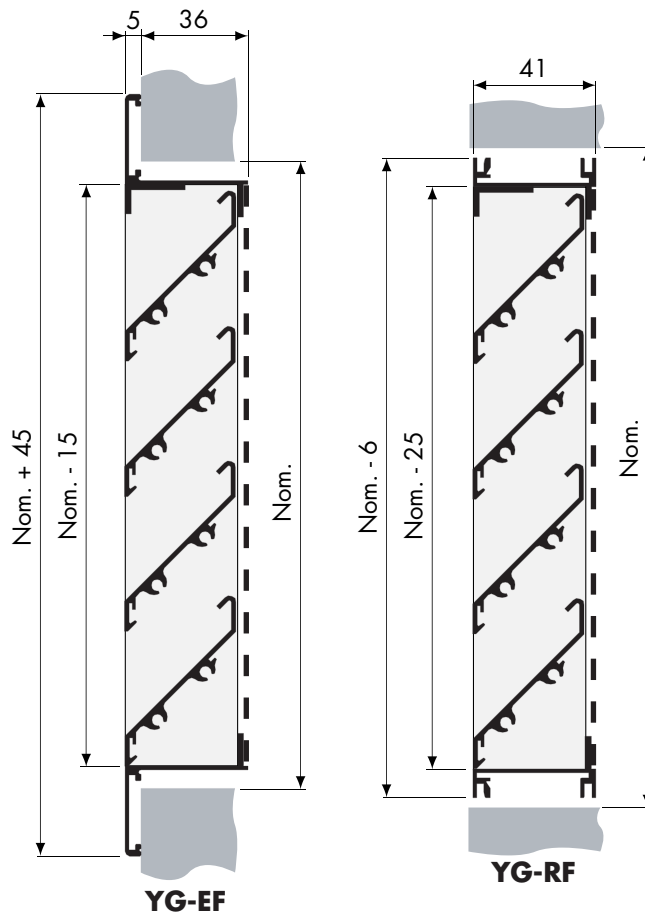

Gedeelde YG-EF over Nom. W
voorzien van een dilatatievoeg

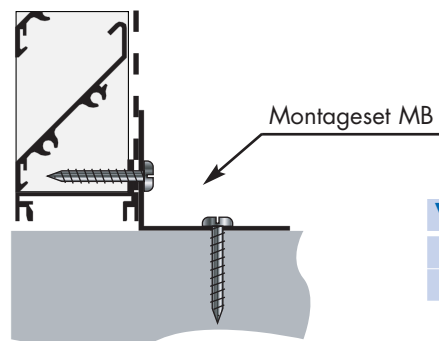

Vrije doorlaat
YG
19% - 47%

Bestelvoorbeeld

YG-EF/800x500/ANOD/EF/MB

Rooster type _____
Nominale breedte _____
Nominale hoogte _____
Afwerking _____
Rand _____
Bevestigingsmethode _____

[illegible]



Waterloo
Ondernemersweg 2
7451 PK Holten

T 0548-374 375
E sales@waterloo.nl