



RWI

Geperforeerd plafondrooster

Plafondrooster RWI

plafondrooster

Introductie

Het ronde plafondrooster RWI is een rondom uitblazend instelbaar en hoog inducerend plafondrooster. Toevoerlucht en ruimtelucht worden al in het rooster gemengd. Het rooster wordt vervaardigd uit een aluminium behuizing en een stalen geperforeerde frontplaat. Door de vorm van het roosterhuis en de instelbare geperforeerde frontplaat wordt een vlak uitblaaspatroon verkregen. De schotel in het rooster is eveneens instelbaar. Een optimale menging en een laag geluidsniveau zijn het resultaat. Het plenum is voorzien van luchtgeleidings- schoepen, zodat met een minimaal drukverlies een goede aanstroming op het rooster wordt verkregen. De aansluitingen zijn conform de Eurovent normen.


Productomschrijving:

RWI	Rond plafondtoevoerrooster geperforeerd
RWI-R	Rond plafondretourrooster geperforeerd
UKDV	Toevoerplenum
UKDVI	Toevoerplenum inwendig geïsoleerd
UKRV	Retourplenum



Eigenschappen

- Toe- en afvoeren van isotherme, gekoelde of verwarmde lucht
- Goede inducerende werking
- Groot aantal luchtwisselingen
- Goede werking zonder plafond
- Goede aërodynamische eigenschappen
- Laag geluidsniveau
- Verstelbare frontplaat
- Uitneembare vlakke frontplaat
- PU isolatie Brandklasse B3

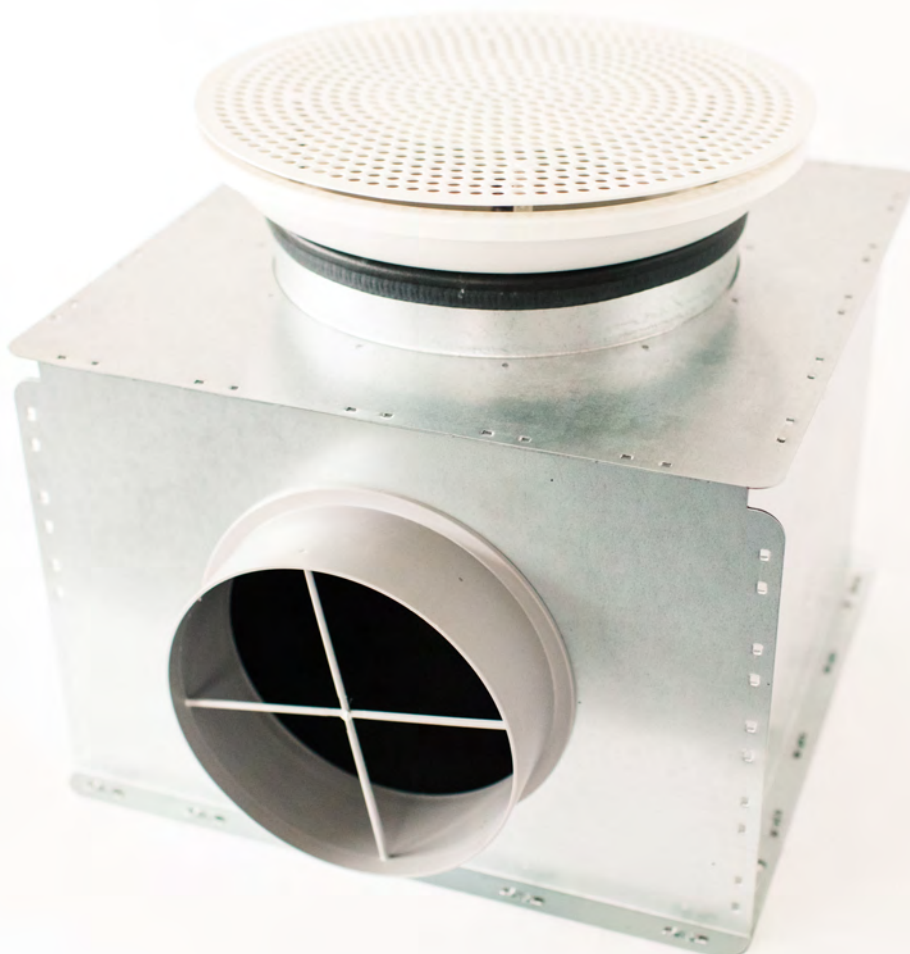

Technische gegevens RWI

Afwerking

Zichtgedeelte RAL 9010

Rest verzinkt staalplaat

Andere kleuren op aanvraag mogelijk

Bestelvoorbeeld

RWI-200/RAL9010/UKDVI-200



Rooster type

Aansluiting rooster


Afwerking

Plenum type


Aansluiting plenum

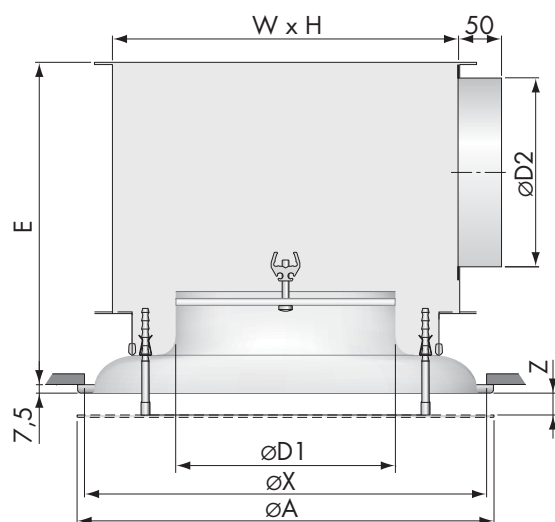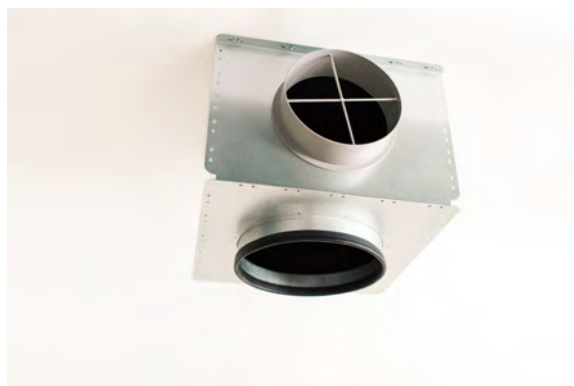

RWI-R + UKRV

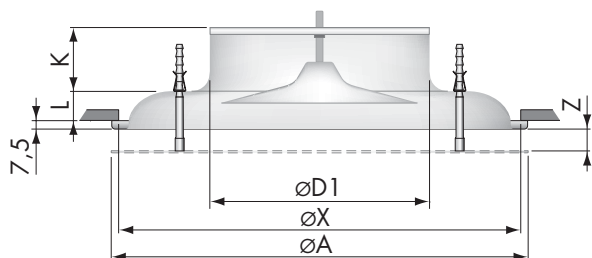

RWI

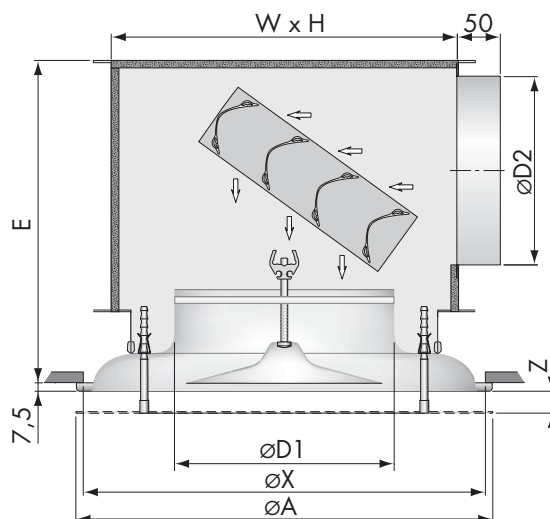

RWI + UKDVI

Afmetingen

Zie tabel

ØD1	WxH	ØD2	ØA	ØX	E	K	L	Z
100	210x210	100	190	175	205	55	12,5	19 / 26,5 / 34
125	210x210	125	230	215	215	60	20,0	19 / 26,5 / 34
160	310x310	160	270	255	295	65	27,5	19 / 26,5 / 34
200	310x310	200	370	345	295	70	27,5	19 / 26,5 / 34
250	410x410	250ovaal*	470	440	320	75	35	19 / 26,5 / 34
315	510x510	315ovaal*	570	535	325	90	35	19 / 26,5 / 34

* omtrek is gelijk aan opgegeven diameter
(ook ronde uitsluitingen leverbaar)

Retour					
100	125	160	200	250	315
7					
-					
17					
22					
30	6				
26	-				
48	8				
31	-				
	13				
	-				
	23	9			
	-	-			
	36	13			
	24	-			
	52	19	8		
	28	-	-		
	91	34	14		
	35	23	-		
		52	21	9	
		29	-	-	
		75	31	13	
		33	22	-	
			48	21	9
			28	-	-
			84	38	15
			35	23	-
				60	24
				29	-



Waterloo
Ondernemersweg 2
7451 PK Holten

T 0548-374 375
E sales@waterloo.nl