


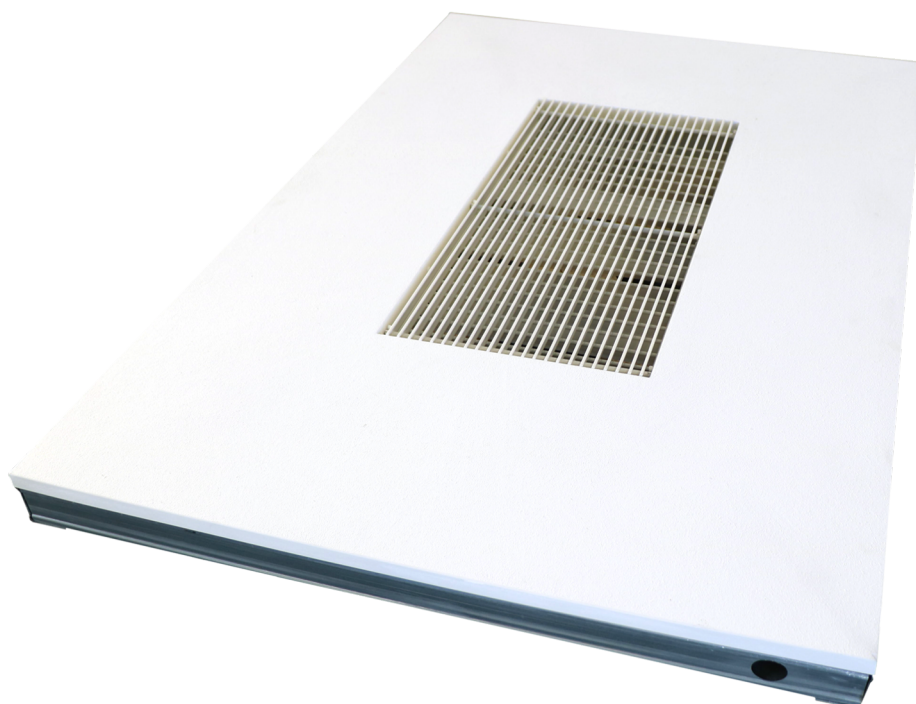


Stucrooster

Toepassing voor wandroosters en plafondroosters

Voor een strakke afwerking van roosters
binnen gestucte wanden

Stucrooster

Toepassing wandroosters en plafondroosters

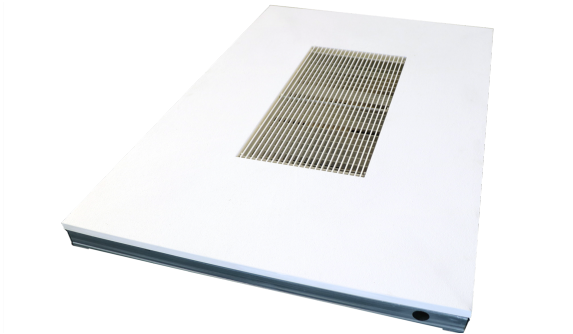

Introductie

De Waterloo stucroosters met vaste schoepen zijn geschikt voor wand toepassingen. Ze hebben uitgebreide mogelijkheden om aan veel verschillende luchttechnische en architectonische eisen te voldoen. De range is verkrijgbaar met een grote variëteit aan speciale opties en aanpassingen.

Eigenschappen

- Na afwerking rand 2 mm
- Wanddikte instelbaar

Productomschrijving



Het stucrooster is een wandrooster voorzien van een hoekprofiel. Middels het hoekprofiel kan er een rechte en scherpe rand gecreëerd worden. Deze rand wordt ingesmeerd met stucwerk waardoor het rooster binnen de sparring van de wand valt met een strakke afwerking als resultaat.



Toepassing



- ALN wandrooster
- ALM wandrooster
- ALF wandrooster
- ALG wandrooster
- ALJ wandrooster
- RTC hooginducerend wandrooster
- 2RTC hooginducerend wandrooster



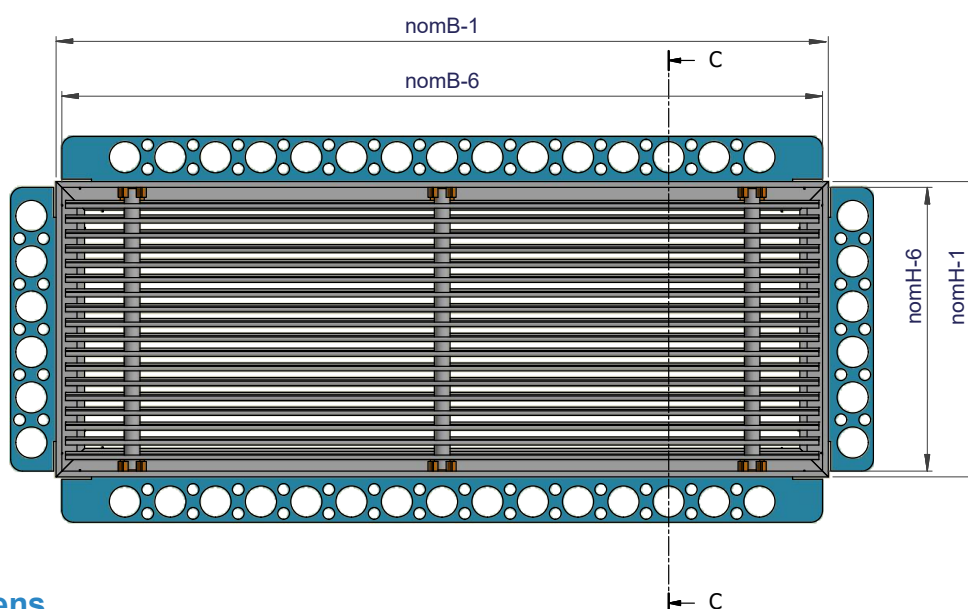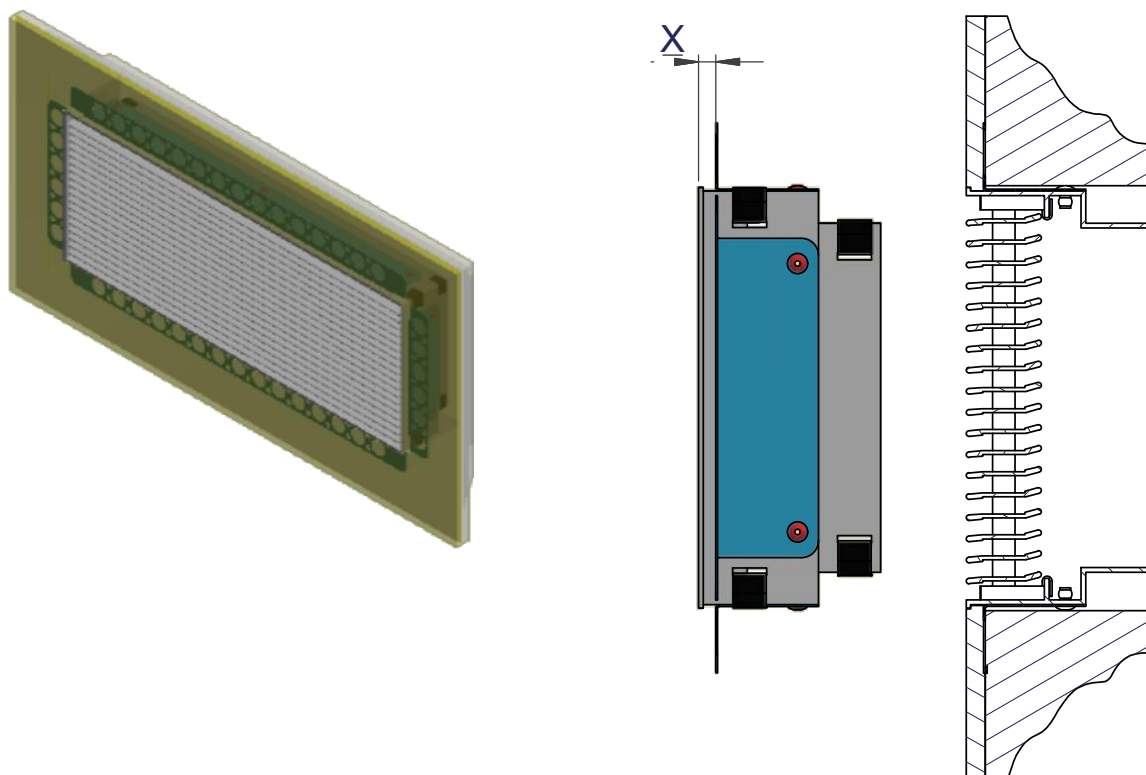

Selectiegegevens

- Zie gegevens roostertype

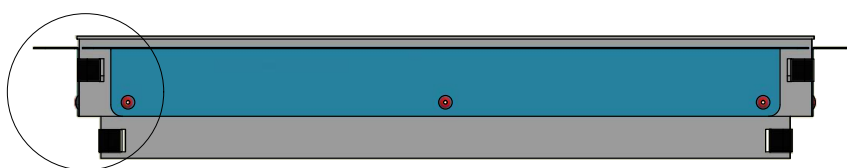



Waterloo
Ondernemersweg 2
7451 PK Holten

T 0548-374 375
E sales@waterloo.nl