



PER

Wand- en kanaalrooster

Wand- en kanaalrooster

Wand- en kanaalrooster


Introductie

De Waterloo AL-serie schoepenroosters, de GC5 rasterroosters en de PER geperforeerde roosters zijn geschikt voor kanaal-, wand- en vensterbanktoepassingen. Ze zijn ontworpen om aan alle afvoertoepassingen te voldoen. De verschillende roosters kunnen geselecteerd worden om aan zowel de constructieve als architectonische eisen te voldoen.

Productomschrijving:

ALG	0° schoep, schoepdikte 3mm, steek 20mm
ALJ	15° schoep, schoepdikte 3mm, steek 20mm
ALF	45° schoep, schoepdikte 5mm, steek 20mm
ALH	0° schoep, druppelvormig, steek 20mm
GC5	12,5 x 12,5 x 12,5 rooster met vierkant raster binnenwerk

GC5(C)	Rooster met vierkant raster zonder omranding
PER	Geperforeerd rooster
OBSS	Met inbussleutel bediende volumeregelaar

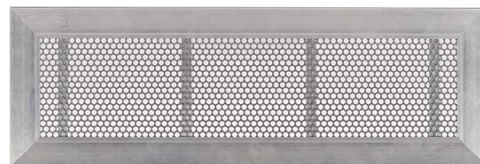

Technische gegevens PER

Afwerking

AL-serie Natureel geanodiseerd

GC5 Rand natureel geanodiseerd,
binnenwerk onbewerkt

aluminium GC5(C) Onbewerkt aluminium

PER RAL 9010

Andere kleuren op aanvraag mogelijk

Afmetingen

Minimum afmeting - 100 x 100 mm

Maximum afmeting - 1500 x 1200 mm

(GC5 1200 x 1200 mm)

Gewichten

AL-series 7,0 kg/m² oppervlak

GC5 5,0 kg/m² oppervlak

PER 6,0 kg/m² oppervlak

OBSS 9,5 kg/m² oppervlak

Bevestigingsmethoden

SF (schroefbevestiging)

CF (veerbevestiging)

AFCF (AF-inbouwframe met

veerbevestiging) NF (geen bevestiging)



(*AFHS niet voor GC5 en PER)



Bestelvoorbeeld

ALG/300x300/ANOD/R25/SF/OBSS

Rooster type _____
Nominale breedte _____
Nominale hoogte _____
Afwerking _____
Rand _____
Bevestigingsmethode _____
Optie _____

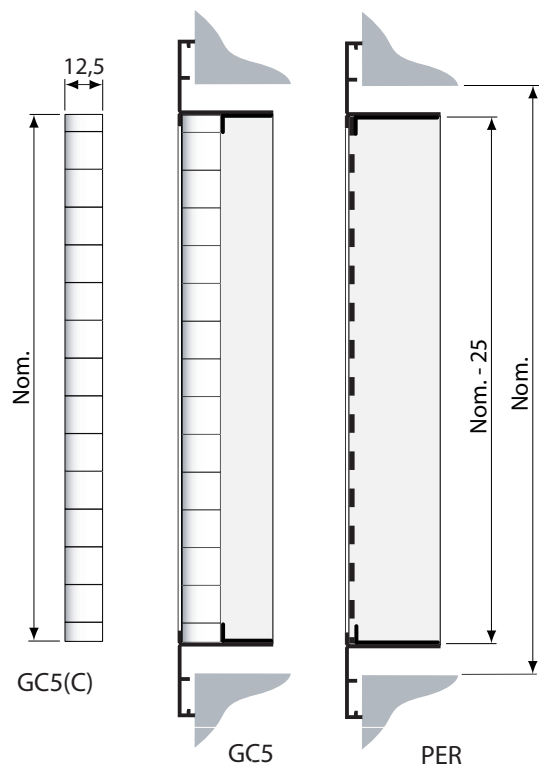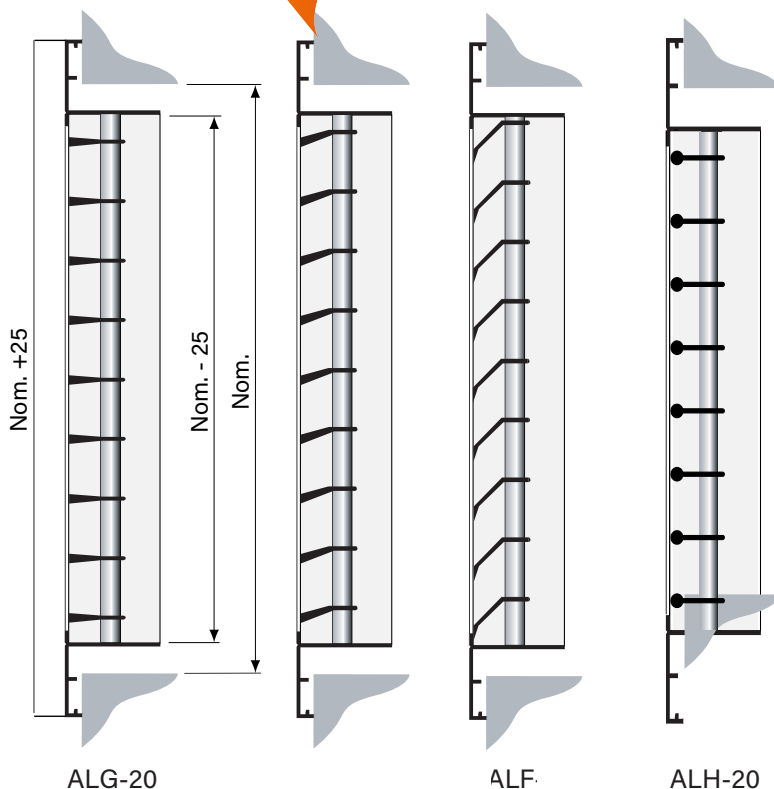

Vrije doorlaat			
ALG/J/H	ALF	GC5	PER
84%	54%	91%	49%



Waterloo
Ondernemersweg 2
7451 PK Holten

T 0548-374 375
E sales@waterloo.nl